

2004.2

バーサプロ

VersaPro

多彩な機能を装備した薄型軽量モバイルと、
高速処理を実現するハイパー・スレッディング・テクノロジー搭載モデル。
オフィスに成熟と革新をもたらすビジネスノートPC——VersaPro。



VY32Y/AE-L



VY10F/BH-L

進化する機能、豊かな表現力、広がる可能性。あらゆるシーンで



写真はVY32Y/AE-L

VY32Y/AE-L [15型 TFT (QXGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz
標準価格 445,000円(税別)~


この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

VY30Y/AG-L [15型 TFT (SXGA+)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz
標準価格 305,000円(税別)~

VY30Y/AF-L [15型 TFT (XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz
標準価格 295,000円(税別)~

最新テクノロジーを採用し、さらなる高処理性能を実現したハイエンドノート

- Microsoft® Windows® XP Professional搭載。
- CPUにモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサを採用し、ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応。より高水準のパフォーマンスを実現。
- XGAの約4倍の高解像度を実現する高精細*1 QXGAモデルをご用意。
- グラフィックアクセラレータにATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO (VY32Y/AE-Lのみ)、MOBILITY™ RADEON™ 9600を採用し、CADや3D処理に適した抜群のグラフィック性能を発揮。
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)の選択が可能。
- 飛躍的な高速データ通信を実現するギガビットイーサネット(1000BASE-T)を標準搭載(100BASE-TX/10BASE-T互換)。
- NXポイント*2に対応。より快適な操作環境をご用意。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの3つの書き込みに対応したDVDマルチドライブ(CD-RとCD-RWへの書き込み/書き換えも可能)をセクションメニューにて選択可能。
- 高速データ転送が可能なUSB2.0に対応*3。
- HDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk」*3により、安定稼働を実現(セクションメニューにて増設ハードディスク「StandbyDisk付」を選択時)。
- キーボードには汗によるベタつきが少なく、ソフトな手ざわりのシルクプロテイン加工を採用。



*1:170ppi。XGAでは85ppi。ppi=pixel per inch(1インチあたりのピクセル数)。

*2:P8の【豊富な機能】をご覧ください。

*3:P8の機能対応一覧表をご確認ください。StandbyDiskについてはP12をご覧ください。

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Professional搭載				
ハイパー・スレディング・テクノロジー	Versa Bay b	スクロール機能付 NXパッド	NXポイント	USB2.0
Standby Disk	ダイバーシティ方式 無線LANアンテナ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 内蔵	通信切替	TV-OUT 端子

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDiskの詳細についてはP12をご覧ください)。

P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

インテル® Pentium® 4 プロセッサの紹介



コンピュータの性能
インテルのペンティア

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 今後のビジネスニーズを考慮して設計された インテルの最新マイクロアーキテクチャを採用

- Microsoft® Office XPや今後のアプリケーションソフトウェアをストレスなく処理
- Microsoft® Windows® XP環境において安定したプラットフォームをご提供
- ウィルススキャン、データ暗号化、圧縮などのバックグラウンドアプリケーションをストレスなく処理する性能

高性能 PC によって強化される情報セキュリティ

インテル® Pentium® 4 プロセッサでは、ウィルスのスキャン、暗号化、公開鍵による暗号化、ファイアウォールといったアプリケーションをバックグラウンドで絶え間なく実行できるため、企業のセキュリティ対策を整備するのに理想的です。

ハイパー・スレディング・テクノロジー*1 より短時間で、より多くの作業が可能


VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-LのWindows® XP Professionalのみ対応。

- マルチタスク環境が基準(標準)である今日のビジネス・コンピューティング環境に向けた設計
- プロセッサ負荷の高いアプリケーション使用時においても、ユーザの作業効率を向上
- 暗号化、ウィルススキャンおよびファイル圧縮などのバックグラウンド処理もユーザの生産性に影響なく実行
- 対応アプリケーションのパフォーマンス向上と次世代アプリケーションおよびOSへの移行や、将来の利用形態の変更にも十分に対応しうる、ゆたかのパフォーマンス性能を保持

*1:ハイパー・スレディング・テクノロジーの詳細は

<http://www.intel.co.jp/jp/home/desktop/pentium4/hyperthreading.htm>をご覧ください。

HTテクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサによるタスク処理の概念図

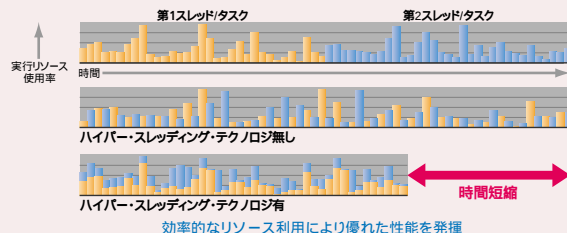

効率的なリソース利用により優れた性能を発揮

真価を発揮するオールインワンノート

高い汎用性/拡張性でビジネスを
最適化するデュアルベイ搭載モデル

- Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 快適な操作環境を提供するインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載。
- インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応の無線LAN(IEEE802.11b)*³ [インテル® PRO/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション]のほか、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*²が選択可能。
- 飛躍的な高速データ通信を実現するギガビットイーサネットTM(1000BASE-T)を標準搭載。100BASE-TX/10BASE-T互換。
- 堅牢なデータ保護を実現するHDDの自動バックアップ機能を、StandbyDiskTMとStandbyDisk SoloTMの2タイプから選択可能。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの3つの書き込みに対応したDVDマルチドライブ。CD-RとCD-RWへの書き込み/書き換えも可能。セクションメニューにて選択可能(Windows® XP Professionalのみ)。
- 高速データ転送が可能なUSB2.0に対応²。



インテルのモバイルテクノロジー



写真はVY17F/DG-L

*1: VY22X/DF-L、VY22X/DX-Lでは、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)を標準搭載。
*2: P8の機能対応一覧表をご確認ください。StandbyDisk、StandbyDisk SoloについてはP12をご覧ください。
*3: VY17F/DG-L、VY16F/DF-L、VY14F/DF-L、VY14F/DX-Lのみ選択可能。

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択					
Versa Bay-b	Multi Bay-b	スクロール機能付NX/パッド	USB2.0	Standby Disk	Standby Disk Solo
ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	無線LAN(IEEE802.11b)内蔵	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)内蔵	通信切替	180度開閉	TV-OUT端子

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDisk、StandbyDisk Soloの詳細についてはP12をご覧ください)。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

VY17F/DG-L[15型TFT(SXGA+)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz
標準価格 306,000円(税別)~

VY16F/DF-L[15型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz
標準価格 271,000円(税別)~

この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

VY14F/DF-L[15型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz
標準価格 221,000円(税別)~

VY14F/DX-L[14.1型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz
標準価格 209,000円(税別)~

VY22X/DF-L[15型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz
標準価格 213,000円(税別)~

VY22X/DX-L[14.1型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz
標準価格 201,000円(税別)~



オールインワンノート
VersaPro R
Office

優れたコストパフォーマンスが、
ビジネスを強力にサポート

基本性能を重視した高コストパフォーマンスモデル

- Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)を搭載可能。
- 高速データ転送が可能なUSB2.0に対応²。
- グラフィックスアクセラレータにATI社製RADEON™ IGP 340M(チップセットに内蔵)を採用。

*: P8の機能対応一覧表をご確認ください。

VY22S/RF-L[15型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M
標準価格 176,000円(税別)~

VY22S/RX-L[14.1型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M
標準価格 166,000円(税別)~

この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ128MB)です。

VY22X/RF-L[15型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz
標準価格 146,000円(税別)~

VY22X/RX-L[14.1型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz
標準価格 136,000円(税別)~



写真はVY22S/RF-L

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択							
スクロール機能付NX/パッド	USB2.0	Standby Disk Solo	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)内蔵	通信切替	180度開閉	TV-OUT端子

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDisk Soloの詳細についてはP12をご覧ください)。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

バランスのとれた薄型軽量ボディと豊かなスタミナがビジネスをサポート



3年
標準保証

詳細はP10をご参照ください。



写真はVY10F/BH-L

VY10F/BH-L [12.1型 TFT (XGA)]
超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz
標準価格 232,000円(税別)~

VY80M/BH-L [12.1型 TFT (XGA)]
超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz
標準価格 197,000円(税別)~

この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択					
スクロールスライド スイッチ付NXパッド	USB2.0	Standby Disk Solo	ダイバーシティ方式 無線LANアンテナ	無線LAN (IEEE802.11b/g) 内蔵 *	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 内蔵	通信切替	Virtual CD 7	画面回転	180度開閉	

*: VY10F/BH-Lのみ対応。

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。Standby Disk Soloの詳細についてはP12をご覧ください。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

モバイルノート専用の主な周辺機器




価格・型番・質量など詳細はセクションメニューまたは
拡張機器一覧をご覧ください。

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択			
スクロールスライド スイッチ付NXパッド	USB2.0	Standby Disk Solo	ダイバーシティ方式 無線LANアンテナ
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 内蔵	通信切替	Virtual CD 7	画面回転
180度開閉			

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表
をご覧ください。Standby Disk Soloの詳細についてはP12をご覧ください。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

写真はVY80M/BW-L

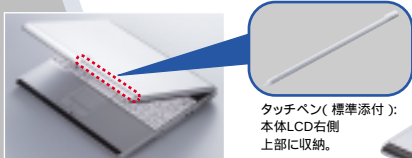

タッチペン(標準添付):
本体LCD右側
上部に収納。

VY80M/BW-L [12.1型 TFT (XGA)]
超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz
標準価格 207,000円(税別)~

この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

優れた性能と機能が冴えるオールラウンドモバイル

- Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- セカンドバッテリーパック装着で、最長約14.8時間*5の駆動が可能。
- インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応の無線LAN (IEEE802.11b/g)*4
[インテル® PRO/Wireless 2100ネットワークコネクション] のほか、無線LAN (IEEE802.11a/b/g) も選択可能。
- キーボードに、快適な使用感と操作性を実現するレイアウトを採用。
- 筐体はスマートなハンプレス設計。
- 筐体にメタライズド工法を採用。
- HDDを保護するShock absorber構造*2を採用。
- 質量約1.29kg*1、薄さ約16.6mm(最薄部*2)の薄型・軽量ボディ。
- バッテリー部分に滑りにくい塗装を施し、持ち運びやすさが向上。

*1: 20GB (1.8型HDD) ハードディスク選択時。 *2: 最薄部16.6mm - 最厚部26.9mm。

*3: 20GB (1.8型HDD) ハードディスク選択時。他のハードディスクでは「Support rubber」にて保護。

*4: VY10F/BH-Lのみ対応。VY80M/BH-LはIEEE802.11a/b/gのみ選択可能。

*5: VY10F/BH-Lのみ。VY80M/BH-Lは最長約12.8時間とびます。



インテルのモバイルテクノロジー

優れたユーザビリティを発揮するキーボード

- ① キー配列をデスクトップに近づけ、「け」「む」「め」「ろ」などのキーを大きくし、かな入力時のユーザビリティに配慮。
- ② 縦横統一のキーピッチ(約17.55mm)と長めのスペースキーで、スムーズなキー移動が可能。入力効率がアップします。
- ③ キートップにプリントした文字サイズを従来比で約130%大きくし、視認性向上(当社比)。
- ④ ファンクションキーと数字キーの間に設けたしきりが誤入力を低減します。



Shock absorber構造、Support rubber

直接筐体にハードディスクを接触させないように緩衝ラバーを装着(20GB (1.8型HDD) 選択時のみ)した「Shock absorber構造」を採用。その他のHDDを選択したモデルでは、筐体底面との接点4箇所に衝撃吸収のための緩衝ラバーを貼り付けた「Support rubber」を採用。持ち運び時や装置動作時の衝撃を効果的に吸収し、ハードディスクを保護します。




ハンプレス構造

筐体の表面整形から極力凹凸(ハンプ)を無くしたデザイン。かばんからの出し入れがスムーズ。



メタライズド工法

樹脂プラスチックより剛性の高いカーボンプラスチックの表裏両面に厚膜メッキを施す工法。樹脂プラスチックに比べ約3倍の剛性を保つと同時に、電圧障害対策も実現。



■ 電気メッキ (Ni) ■ カーボン入りプラスチック ■ 無電解メッキ (Cu) ■ プライマー・塗装

直感的な操作を実現するタッチパネル搭載モデル

- Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- LCDに12.1型液晶画面を採用。
- セカンドバッテリーパック装着で、最長約11.8時間の駆動が可能。
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) を選択可能。
- キーボードに、快適な使用感と操作性を実現するレイアウトを採用。
- 筐体はスマートなハンプレス設計。
- 筐体にメタライズド工法を採用。
- HDDを保護するSupport rubberを採用。
- 標準添付(LCD右側上部に収納)のタッチペンや手指により表示画面を直接操作が可能。
- バッテリー部分に滑りにくい塗装を施し、持ち運びやすさが向上。

オフィスで、モバイルで、ダイナミックに躍動するハイエンド機能を搭載

3年
標準保証

詳細はP10をご確認ください。



写真はVY16F/VH-L

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択			
Versa Bay b	スクロール機能付 NXパッド	USB2.0	Standby Disk
ダイバーシティ方式 無線LANアンテナ	無線LAN (IEEE802.11b) 内蔵	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 内蔵	通信切替
Virtual CD 7	画面回転	180度開閉	TV-OUT端子

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください
(StandbyDiskの詳細についてはP12をご覧ください)。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

先進のモバイル・テクノロジーを凝縮した高拡張モデル

- Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 電力効率に優れ、高い処理性能を発揮するインテル® Pentium® M プロセッサ(拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)を搭載。
- 快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製のグラフィックアクセラレータ、MOBILITY™ RADEON™ 9000を採用し、優れたグラフィック性能を発揮。
- セカンドバッテリーパック装着で、最長約14.1時間駆動が可能。
- 飛躍的な高速データ通信を実現するギガビットイーサネット(1000BASE-Tを標準搭載(100BASE-TX/10BASE-T互換))。
- インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応の無線LAN(IEEE802.11b)・インテル® PRO/Wireless 2100ネットワーク・コネクションのほか、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)も選択可能。
- 高速データ転送が可能なUSB2.0*に対応。

*:P8の機能対応一覧表をご確認ください。



インテルのモバイルテクノロジー

VY16F/VH-L[12.1型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz
標準価格 226,000円(税別)~

VY14F/VH-L[12.1型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz
標準価格 207,000円(税別)~

この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

モバイルノート(ベイ内蔵型)駆動時間別バッテリー構成表(めやす)

利用時間	バッテリー	駆動時間	Versa Bay b	質量 (本体+バッテリー+VersaBay b)
4時間	バッテリーパック(M) (PC-VP-BP28) 標準/バッテリー同等品	最長 約5.5時間	拡張ベイカバー装着時... CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時...	約2.1kg 約2.4kg
8時間	バッテリーパック(L) (PC-VP-BP29)	最長 約8.5時間	拡張ベイカバー装着時... CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時...	約2.3kg 約2.6kg
	バッテリーパック(M) (PC-VP-BP28) 標準/バッテリー同等品 + セカンドバッテリーパック (PC-VP-BP30)	最長 約11時間	セカンドバッテリー パック装着時...	約2.4kg
14時間	バッテリーパック(L) (PC-VP-BP29) + セカンドバッテリーパック (PC-VP-BP30)	最長 約14.1時間	セカンドバッテリー パック装着時...	約2.6kg

バッテリーパック(M)とバッテリーパック(L)は排他使用です。
表示の時間はおおよそのめやすです。駆動時間は使用状況および設定などにより異なる場合があります。
バッテリー駆動時間の詳細はP24をご覧ください。

- バッテリーのリサイクルにつきましては、P11の「バッテリーのリサイクル」をご覧ください。
- 別売バッテリーの詳細はP27の拡張機器一覧をご覧ください。

モバイルノート(ベイ内蔵型)専用の主な周辺機器



CD-ROMドライブ




CD-R/RW with DVD-ROMドライブ



DVDマルチドライブ



セカンドハードディスク(60GB)



拡張ベイカバー(VersaBay b用)



セカンドバッテリーパック



バッテリーパック(M)



バッテリーパック(L)




FDDドライブ



ACアダプタ

価格・型番・質量など詳細はセクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。

紙の操作感がワークスタイルの潮流を変える新世代パソコン、 NECのピュアタブレットPC

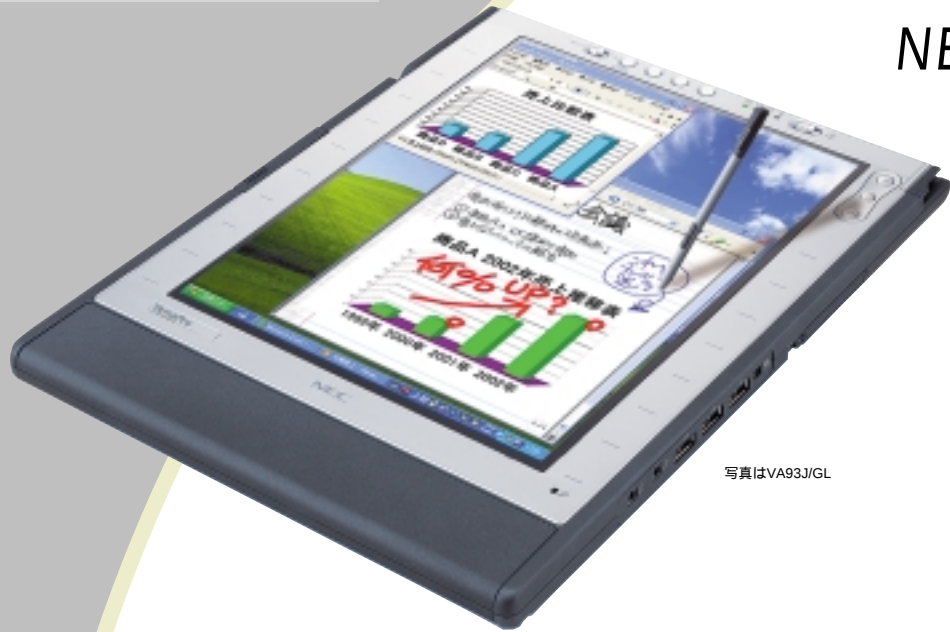

写真はVA93J/GL

薄型・軽量、紙の操作感でPCのフル機能を発揮

- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition搭載。
- 携帯性に優れたスリムで軽量のボディを実現
〔厚さ:15mm、質量:約999g(フリーセクションメニューでの最小構成時)〕。
- 無線LAN(IEEE802.11a/b)を選択可能。
- ラバーケースでHDDを保護し、外部衝撃から守るShock absorber構造を採用。
- 持ち運びに便利なキャリングケースを標準添付。

VA93J/GL[10.4型TFT(XGA)]
超低電圧版モバイルインテル® Pentium® III プロセッサ 933 MHz - M
標準価格 291,000円(税別) -

この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

対応している機能

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 搭載

USB2.0	無線LAN (IEEE802.11a/b) 内蔵	通信切替
画面回転	Virtual CD 7	

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

タブレットPC用ペン(大/小)

(大)

書きやすさ重視のペン
(消しゴム、右クリック機能を搭載)


(小)

本体に格納可能で持ち運びに
便利なペン(右クリック機能を搭載)

紙に替わる新機軸、デジタルペーパーの実現

強化ガラスの採用

- ・アクリルに比べ強度に優れ、傷のつきにくいクリアなディスプレイを実現。
- ・約0.5mmの薄さが本体質量の薄肉化/軽量化に貢献。
- ・薄さが視差を解決。「紙」同様の自然な操作感を実現。

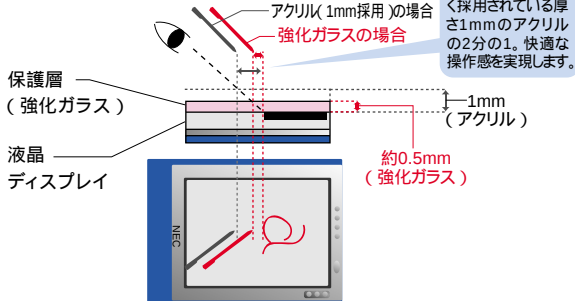

薄型で、軽量の1.8型HDDを採用


- ・ノートPCで主流の2.5型HDDより薄くて軽い1.8型HDDを採用することで、携帯性に優れた薄型・軽量ボディを実現。

無線LAN(IEEE802.11a/b)を搭載可能

- ・無線LAN(IEEE802.11a/b)を搭載可能。自動切り替えによりストレスのない使用感を実現。

ボタンひとつで画面回転

- ・対面商談時はボタンひとつで90度、180度、270度の画面回転が可能(画面回転時は、画面の上下左右サイズを自動調整して表示。ただし、ご利用のアプリケーションソフトウェアによっては、正常に動作しない場合があります)。



ペン

- ・筆圧対応で線の太さ、濃淡も自由自在。
- ・電磁受動式の採用によりケーブルレス&電池不要。
- ・本体に格納できるペン(小)の他に、ペン(大)もセットで標準添付。

タブレットPCアクセサリ(標準添付)



キャリングケース ヘッドセットマイク(モノラル) スタンド(折りたたみ可能) バッテリーパック(M)

サンワサプライ(株)にて、タブレットPC用のアクセサリをご用意しております。
詳しくは、<http://www.sanwa.co.jp/tabletpc/>をご覧ください。

タブレットPC周辺機器



FDDドライブ CD-ROMユニット CD-R/RWドライブユニット バッテリーチャージャー

価格・型番・質量など詳細はセクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Editionは、Windows® XP Professionalのスーパーセット、Windows® XPの最上位に位置し、Windows® XPの優位性を損なうことなく提供します。Windows® XP 互換のソフト資産を有効活用できます。

高度な文字認識

- ・入力パネルを介した文字の入力が可能。
- ・ハードウェアのパフォーマンスを生かした認識率のよい文字認識エンジンを搭載。

ペンによる手書きに対応したWindows® Journal

- ・手書きメモを作成、編集するメモ書きユーティリティ。
- ・様々なアプリケーションからJournalプリンタへの印刷操作を経てデータを取り込みます。
- ・先進的な手書き認識技術により、高速な検索が可能。

ジェスチャ

- ・入力パネルを開いたり、Windows® Journalの手書き文字を消去するといった作業を行う際に、ペンの動き「ジェスチャ」による指示が可能です。

- ・ペンとインクの機能を利用する新しいアプリケーションのための強力かつ単純なインク制御とAPを持つ新しい世代のプラットフォームです。
- ・ペンの視差調整、右利きまたは左利き用の最適化、ハードウェアボタンのカスタマイズ(アプリケーションを開く、メールを読むといった特定の動作を実行させる)ができます。

Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC

セクションメニューにてMicrosoft® Office XP Professionalの選択が必要です。

- ・Microsoft® Office XPに、Windows® XP Tablet PC Edition上でのより快適なペン操作を機能追加するアドオンパック。
- ・Wordでの手書きメモや手書きコメント、Outlookでの手書きメール送信、PowerPoint®のプレゼンテーションへの手書きメモやコメント機能などが追加されます。
- ・これらのすべての手書き入力されたデータは、相手がタブレットPCを所有しているかどうかに関係なく、他のPCユーザーでも参照することができます。

無線LANの紹介 <http://nec8.com/products/versapro/function/wlan.html>でもご紹介しております。

内蔵無線LANについて (IEEE802.11b、IEEE802.11a/b、IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11系) 規格一覧

現在の無線LANの主な規格は右図の通りとなります。IEEE802.11aおよびIEEE802.11g規格の無線LANでは、IEEE802.11b規格の無線LANの約5倍*1の高速データ通信を実現します (ATHEROS社製チップセットにて実現)。

*1: 通信速度: IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度 (理論値) です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) は互換性がありません。5GHz無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。

*2: 対応するチャンネルは、製品によって異なります。各製品の対応チャンネル数をご確認ください。

無線LAN規格	周波数帯	伝送速度 (最大)*1	電波干渉	チャンネル数*2
IEEE802.11a	5GHz	54Mbps	なし	4 (3/38/42/46チャンネルのいずれか1つが使用可能)
IEEE802.11b	2.4GHz	11Mbps	あり	13 (1~13チャンネルのいずれか1つが使用可能)
IEEE802.11g	2.4GHz	54Mbps	あり	

最先端*の無線LANモジュールを搭載したVersaPro

NECでは、無線LAN標準化動向を見据えて、最先端*の無線LANモジュールを採用しております。*2004年1月現在。



最新のIEEE802.11gも含め、IEEE802.11a/b/gと主要な無線LAN規格全てに対応したチップを採用*。アクセスポイントが混在するオフィスでシームレスなネットワーク接続が可能です。

*: IEEE802.11a/b/gの対応詳細はセレクションメニューをご覧ください。



「Intel® Pentium® M プロセッサ」「Intel® 855チップセットファミリ」「Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション」で構成された最新の「Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー」は、高い処理性能、低消費電力の実現によるバッテリー駆動時間の延長、シームレスなモバイル環境を実現する、モバイルノートPCのためのプラットフォームです。

内蔵無線LANのセキュリティについて

無線LANセキュリティへの脅威について

ケーブル配線の手間なくLAN環境の簡単な構築を可能にするため、無線LAN搭載パソコン・無線LANアクセスポイントは特別な設定をせずに全ての装置が相互に通信できるように設計されています。しかし、これはセキュリティの設定をしないと、無線LANの電波が届く範囲内であれば誰でも特別なツールを使わず通信内容を傍受、あるいはネットワークへの侵入が可能になることを意味しています。無線LANには、有線LAN以上にセキュリティ対策が必要です。

無線LANセキュリティについて

無線LANセキュリティには、主に以下の技術があります。VersaPro内蔵無線LANでは、より強固なセキュリティ環境への対応が可能です。

*: セキュリティ設定は添付の無線LAN環境設定ツールによる設定が必要となります。

接続制限 (他者からの侵入防止)	SSID (Service Set Identifier)	接続先のアクセスポイントを指定するIDで、同じSSIDを設定した無線LAN端末だけが接続可能になる。
	MAC アドレス フィルタリング	個々の無線LAN端末が持つ固有の番号 (MACアドレス) をアクセスポイントにあらかじめ登録しておき、登録されている無線LAN端末だけが接続可能にする。
	IEEE802.1X/EAP (Extensible Authentication Protocol)	従来よりダイヤルアップ接続などに利用されている認証プロトコルPPPを拡張したプロトコルを利用した認証方式。EAPはIEEE802.1Xで標準で採用され、ユーザー名・パスワードのほか電子証明書やスマートカードなど、さまざまな認証方式をサポート。
暗号化 (他者からの盗聴防止)	WEP (Wired Equivalent Privacy)	RC4アルゴリズムをベースとした暗号化技術。
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)	WEPキーを一定時間ごとに自動的に配布することにより、定期的にWEPキーを更新するセキュリティ技術。
	AES (共通鍵暗号) (Advanced Encryption Standard)	米国商務省標準技術局 (NIST) によって選定作業が行われている、米国政府の次世代標準暗号化方式。次期無線LANセキュリティ規格となるIEEE802.11iで採用となる予定。

ビジネスシーンにとって重要な「セキュリティ環境」

現状の無線LANセキュリティ環境は、「フリーアクセス環境」、「最低限のセキュリティ環境」、「より強固なセキュリティ環境*」に分類することができます。ビジネスシーンへの無線LAN導入の際は、「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから企業情報を守るためにも、必ず最適なセキュリティ環境の構築をおすすめします。

WPA (Wi-Fi Protected Access) 新しい無線LANのセキュリティ規格

Wi-Fi Alliance*1によってセキュリティの強化を目的として発表された規格で、暗号化技術にTKIPを採用し、また、IEEE802.1X/EAPのユーザー認証規格も含んでいます。

VersaPro無線LAN内蔵モデルでは、「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。

*1: Wi-Fi Alliance 無線LANの推進・相互運用性を保証するための業界団体。Wi-Fi Allianceテストラボでの認定テストにパスした製品にはWi-Fi CERTIFIEDの認定が与えられます。



ユーザビリティに配慮したワイヤレスクライアントマネージャ*


*: IEEE802.11a/b/g搭載のワイヤレスクライアントマネージャのみです。Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー搭載のIntel ProSetやIEEE802.11a/b搭載のワイヤレスクライアントマネージャは機能が異なりますので、ご注意ください。

●シームレスな無線LAN規格の切り替えが可能

「ワイヤレスクライアントマネージャ」は、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gを自動で切り替えます。このため、規格の違う無線LANアクセスポイント間でも切り替えを行う必要がなく、スムーズな移動が可能です。

●チャンネルの干渉を避けるための設定が効率よく行えます

多数の無線LANアクセスポイントが存在する環境では、設定チャンネルの干渉を避けるために、使用可能なチャンネルの選択が必要になります。「ワイヤレスクライアントマネージャ」は周囲で使用中のチャンネルを表示し、より干渉の少ないチャンネルの識別が可能です。



接続している規格表示

IEEE802.11a/b/g のどのアクセスポイントに接続出来るかひと目でわかるよう色分け表示。

接続チャンネル表示

現在接続可能なアクセスポイントのチャンネルを表示することにより、電波干渉の確認が可能。

●充実のセキュリティ設定


ワイヤレスクライアントマネージャは、様々なセキュリティ設定に対応しております。無線LAN環境の設定に必要なSSIDはもちろん、盗聴防止のために通信内容を暗号化するWEPは最大152ビットまで対応。また、より強固なセキュリティ環境である認証サーバ (RADIUSサーバ) との連携 (IEEE802.1X/EAP など、WPAにも対応し、多様なビジネスシーンで必要となる無線LANセキュリティへのニーズにお応えします。



WEPの設定画面



IEEE802.1X/EAPの設定画面

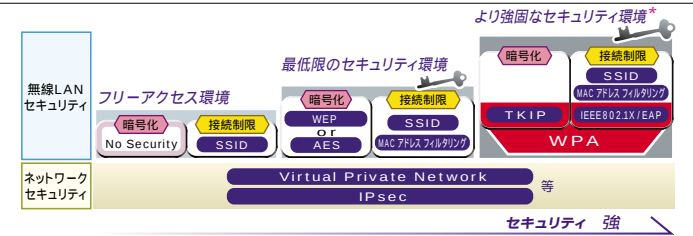

*: IEEE802.1X/EAPを使用するには別途認証サーバ (RADIUSサーバ) が必要です。


利用シーン: 会議室に無線LANネットワークを導入

レイアウトフリー空間でも、いつもの環境が利用可能

座席位置が不特定の会議室やミーティングコーナーでも、いつも利用しているネットワーク環境をすぐに使うことができます。

効率的な会議進行が可能

会議室やミーティングコーナーでも、いつも利用しているネットワーク環境が利用できるため、会議中に必要な情報がネットワーク上からリアルタイムに引き出せます。

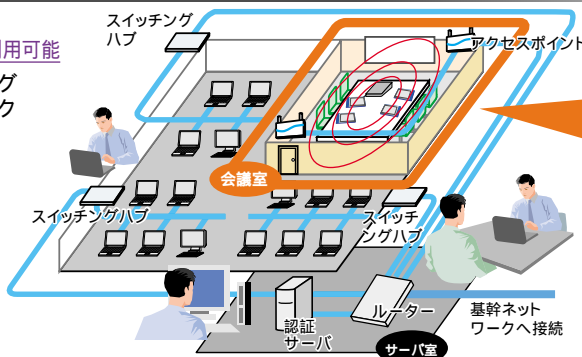

会議室



快適なビジネスシーンを演出する【豊富な機能】

各モデルへの対応につきましては、下記の「機能対応一覧表」をご覧ください。

拡張性

VersaBay b

Versa Bay b

用途に応じて搭載機器^{*1}を付け替えられます。

・セカンドハードディスク・CD-ROMドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ^{*2}・DVDマルチドライブ^{*2}

^{*1}:セクションメニューにて選択時に添付のソフトウェアは添付されているPC以外では使用できません。

また別売オプションに添付のソフトウェアは複数台では使用できません。

^{*2}:CD-ROM読み取り、CD-R/RW書き込み OS標準としてのみ共用可能。

VersaBay bオプションは電源ONのまま交換が可能です。

安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。

Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionにて、CD-R/RW with DVD-ROMなどに添付のCD-R書き込みソフトウェアSonic DLAをインストールした場合、電源ON時にVersaBay b(CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブ)を取り外すときは、必ずメディアを取り出してから行ってください。

価格・型番・質量など詳細はセクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。



セカンドハードディスク



CD-ROMドライブ



CD-R/RW with DVD-ROMドライブ



DVDマルチドライブ



拡張ベイカバー



セカンドバッテリーパック

セカンドバッテリーパックはVY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lでは未サポートです。

拡張性

MultiBay-b

Multi Bay-b

用途に合わせてBayオプションを自由に交換できます。

MultiBay-bオプションは電源ONのまま交換が可能です。

安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。



セカンドバッテリーパック



FDD

MultiBay-b用拡張ベイカバーもあります。

操作性

スクロールスライドスイッチ付NXパッド/スクロール機能付NXパッド/NXポイント

スクロールスライド
スイッチ付NXパッド

スクロール機能付
NXパッド

NXポイント

ウィンドウのスクロールや拡大縮小が簡単にスムーズなスクロールボタン^{*}またはスクロールスライドスイッチ^{*}付きのパッドを標準搭載。

VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lではスティックタイプのポイント「NXポイント」も選べます。

左右ボタン同時押しでパッド機能ON/OFFを切り替えたり、USBマウス接続時にパッド機能を自動OFFなど、柔軟なカスタマイズが簡単に設定できます。


^{*}:VY10F/BH-L、VY80M/BH-L、VY80M/BW-Lはスクロールスライドスイッチ付となります。ご利用のアプリケーションがスクロール機能に対応していない場合は正常に動作しない場合があります。



スクロールスライド
スイッチ付NXパッド



スクロール機能付
NXパッド




NXポイント

通信
(ワイヤレス)

ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

ダイバーシティ方式
無線LANアンテナ

内蔵無線LANモデルでは、液晶画面の上部に通信品質の安定性を高めるためのダイバーシティ方式無線LANアンテナを採用。



通信
(ワイヤレス)

ネット簡単切替ツール/MobileOptimizer

通信切替

会社・外出先・出張先・自宅など、環境に合わせて簡単に通信設定を切り替えることができます。

携帯性

Virtual CD 7

Virtual CD 7

CD-ROMやDVD-ROM^{*}の内容をHDDへ格納することにより、外出先などでも外付けCD-ROMドライブ等を使わずにCD-ROM、DVD-ROMのデータを利用することができます。CD-ROMドライブ等使用時よりも高速読み込みが可能。

^{*}:下記の機能対応一覧表をご覧ください。

外出
相談

180度開閉

180度開閉

180度フルフラットに開閉できます。さらに画面を90度/180度/270度に回転させることも可能です。テーブルを囲んでの商談時などに便利です。

一部未対応の機種があります。下記の機能対応一覧表をご覧ください。(画面はハミ込み画像です)



携帯性

ウォールマウントプラグ

従来の電源コードに加え、ACアダプタをコンセントへ直接差し込める「ウォールマウントプラグ」を標準添付。さらにACアダプタも小型になりました。長いコードが必要な時は従来の電源コードを、不要な時はウォールマウントプラグを利用して使い分けが可能です。



コードを使うと
かさばりますが...

ウォールマウント
プラグを使えば
コンパクトに
まとまります。

機能対応一覧表

:標準添付 ○:セクションメニューで選択 -:未対応

オールインワンノート					
機能	モデル名	紹介 ページ	VY32Y/AE-L VY30Y/AG-L VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/RX-L VY14F/DX-L VY22X/DF-L VY22X/DX-L	VersaPro R VY22S/RF-L VY22S/RX-L VY22X/RF-L VY22X/RX-L
性能	ハイパー・スレッディング・テクノロジー	-	-	-	-
拡張性	拡張 ベイ	VersaBay b MultiBay-b	P8	-	-
	スクロール機能付NXパッド ^{*7}	-	-	-	-
操作性	NXポイント	-	○	-	-
	USB2.0	-	^{*2}	^{*2}	^{*2}
データ 保護	StandbyDisk	-	○	○ ^{*6}	-
	StandbyDisk Solo	P12	-	○ ^{*6}	○ ^{*6}
	StandbyDisk Solo RB	-	-	○	○
	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	P8	○	○	○
通信	無線LAN (IEEE802.11b)	P7	-	○ ^{*1}	-
	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	-	○	○	-
	有線 LAN (ギガビットイーサネット)	-	-	^{*1}	-
	通信 切替	MobileOptimizer	P8	-	-
外出・ 相談	ワイヤレスクライアントマネージャ	-	○	○	○
	180度開閉機構	-	- ^{*4}	-	-
	TV-OUT端子	-	-	-	-

^{*1}:VY22X/DF-L、VY22X/DX-Lは対応しておりません。

^{*2}:初期状態では、USB2.0に設定されています。

^{*3}:モバイルノート(ベイト内蔵型)、モバイルノート(タッチパネル付)でCD-R/RW with DVD-ROM、DVDマルチドライブを選択した場合のみDVD-ROMにも対応。

^{*4}:開閉角度は約170度です。

^{*5}:ご利用のアプリケーションソフトウェアによっては正常に動作しない場合があります。

機能 \ モデル名			モバイルノート				タブレットPC
			紹介ページ	ベイ内蔵型 VY16F/VH-L VY14F/VH-L	VY10F/BH-L	VY80M/BH-L VY80M/BW-L (タッチパネル付)	VA93J/GL
拡張性	拡張ベイ	VersaBay b	P8		-	-	-
操作性	スクロールスライドスイッチ付NX/パッド ^{*7}		P8	-			-
	スクロール機能付NX/パッド ^{*7}				-	-	-
	USB2.0		-	*2	*2	*2	
データ保護	StandbyDisk			○ ^{*6}	-	-	-
	StandbyDisk Solo		P12	-	○ ^{*6}	○ ^{*6}	-
	StandbyDisk Solo RB			○	○	○	-
通信	Wi-Fi	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	P8	○	○	○	-
		無線LAN(IEEE802.11b)		○	○	-	-
		無線LAN(IEEE802.11a/b)	P7	-	-	-	○
		無線LAN(IEEE802.11a/b/g)		○	○	○	-
	有線	LAN(ギガビットイーサネット)	-		-	-	-
	通信切替	ネット簡単切替ツール		-	-	-	-
	MobileOptimizer	P8				-	
		ワイヤレスクライアントマネージャ	-	○	○	○	-
携帯性	Virtual CD 7 ^{*3}		P8				
	ウォールマウントプラグ			-			
外出・商談	画面回転機能 ^{*5}		P8				
	180度開閉機構						-
	TV-OUT端子		-		-	-	-

^{*6}:Windows® XP Home Editionでは利用不可。

^{*7}:全機能を使用するにはドライバ(標準添付)のインストールが必要です(ただし、VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lは除く)。

PCカスタマイズサービス

PCの導入時に必要となる作業の一部を、出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス(有償)」。
お客様の商品導入時の作業負担を軽減することができます。

特長

- NECの国内生産工場での作業を行うため、高い信頼性を提供
- 仕様調整から導入までの工数を削減
 - ・導入時の作業負担を削減
 - ・オンラインで仕様検討/見積もりが可能のため、仕様調整の負担を低減
 - ・基本料金の設定がないため、台数の少ない¹案件でも低価格で利用可能
- 導入までの納期を短縮
 - ・お客様仕様の商品を工場から直接お届けできるため、物流リードタイム短縮が可能
 - ・本体通常納期+3日の迅速対応²

¹各メニューは5台からご利用になれます。ただし一部メニューは今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

²お客様からご提供いただく物や情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから3日となります。



■サービス一覧

メニュー ¹	型番	標準価格(税別)	サービス概要
基本料金	-	0円	サービス全般の事務作業費。
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	500円/台	お客様ご指定の内容(文字)を当社指定ラベルに印刷または、お客様にご提供いただいたラベルをあらかじめPC本体に貼付し出荷いたします。記載内容については、全てのラベルが同一内容となる「同一ラベル」と1台毎に個別に記載内容を指定可能な「装置毎ラベル」から選択いただけます。
ラベル貼付サービス(同一ラベル) ²	PC-CM-A002	300円/台	
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	800円/台	
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル) ²	PC-CM-A004	500円/台	
集合梱包サービス ³	PC-CM-A005	7,000円/梱包	VersaPro モバイルノート/タブレットPCについて当社があらかじめご用意しております集合梱包箱を使用して、お客様ご指定場所へ納品を行います。
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	2,000円/台	工場出荷時の設定内容をお客様がご指定する内容に変更いたします。
個別ネットワーク設定サービス ⁴	PC-CM-A007	2,700円/台	各種ネットワークの設定をあらかじめ行い出荷いたします。導入直後からインターネットやメールをご利用いただけます。 ⁶
HDD領域設定変更サービス ⁴	PC-CM-A008	3,500円/台	HDDのCドライブのサイズやファイルシステムの変更を行います。
HDDマスターコピーサービス ⁴	PC-CM-A009	5,000円/台	お客様にて、マスターとなるPCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開いたします。
復旧用バックアップCD作成サービス	PC-CM-A010	25,000円/台	「HDD領域設定変更サービス」または「HDDマスターコピーサービス」にて設定作業が完了したPCの復旧用バックアップCDまたはDVD媒体を作成いたします。また、作成した媒体のコピーを行います。
復旧用バックアップCD複製サービス ⁵	PC-CM-A010A	8,000円/セット	
復旧用バックアップDVD作成サービス	PC-CM-A011	20,000円/台	
復旧用バックアップDVD複製サービス ⁵	PC-CM-A011A	8,000円/セット	ご指定の添付品を本体とは別梱包にて一括納品いたします。
添付品一括納品サービス ⁷	PC-CM-A012	1,000円/台	

¹:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。 ²:貼付するラベルはお客様にご提供いただけます。 ³:VersaPro モバイルノート/タブレットPCのみ対象。

⁴:今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

⁵:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象。 ⁶:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。

⁷:一括納品する添付品は、当社指定のバック単位となります。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
【NEC8番街】<http://nec8.com/care/custom/>をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、お客様のニーズに合わせた多様な保守サービスをご用意しています。これまで以上に充実した標準保証をはじめ、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、製品の信頼性向上はもとより、お客様に安心してご自身の業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、行き届いたサービスを提供してまいります。

「3年標準保証」をはじめとした安心のサービス・サポート

無償保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証」または「1年標準保証」を採用。

3年
標準保証

3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)

対象機種

- ・オールインワンノート VersaPro R
- ・モバイルノート(ベイン蔵型)
- ・モバイルノート(タッチパネル付含)

1年目電話診断付翌営業日出張サービス(*1)

出張修理サービスはNECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良品の交換を行うサービスです。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へ出張を行った場合、出張に要する実費を受けます。

< 翌営業日対応地域 >

日本全国(離島、非離島の一部、青森県の一部、山陰地方の一部 除く)

StandbyDisk Solo RB 3年標準保証対象機種に標準添付

お客様ご自身に障害切り分け作業を行っていただけるツール「StandbyDisk Solo RB」を標準添付しております。本ツールの利用により、バックアップした環境へ戻すことができ、障害の原因がハードウェアかソフトウェアかをお客様自身で確認することができます。NECビジネスPC修理受付センターへお問い合わせの際、障害切り分け作業としてお客様ご自身に検証をお願いする場合があります。

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理(*1)(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り/持ち込み修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償(*2)でご提供するパーツ保証を実施いたします。

PC本体の保証期間です。ディスプレイおよび拡張機器の保証期間につきましては保証書をご覧ください。

3年標準保証の詳細内容につきましては【NEC8番街】<http://nec8.com/care/musho.html>をご覧ください。

*2:2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間:月曜日～金曜日 9:00～18:00(翌営業日対応は15:00受付完了分まで)

電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

3年間パーツ保証対象機種

NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器、マウス、キーボードのハードウェア製品です。

< 3年間パーツ保証対象外機器 >

拡張機器、消耗品は対象外となります。なお、定期交換部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

対象機種

- ・タブレットPC

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。

購入後2週間以内は出張修理を無償で対応いたします。

お問い合わせ窓口:121コンタクトセンター 詳細は商品添付の「あんしんサポートガイド」をご覧ください。

有償保守サービス

無償保証のサービス内容をアップグレードする有償の保守サービスをご用意。

定額料金での複数年サポートをご用意

PC98-NXSeriesSupportPack

PC98-NXシリーズVersaProのハードウェアメンテナンスサービスをパック化した有償の保守サービスパッケージです。

PC本体ご購入時に、ハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。

詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp>をご覧ください。

サービスの契約が簡単です

PC98-NXSeriesSupportPackご購入後、サポートバックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金

修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています(消耗品を除く)。

定期交換部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

保守の起点

PC本体購入時点からの起算となります。サポートバックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

■保守パック(別売オプション)

原則2時間以内(*1)に伺います

出張修理サービスによりサービス技術者がお客様先まで出向き、診断および復旧処理を行います。

サービス提供時間(*2)

月曜日～土曜日 8:30～21:00(17:30までに連絡いただいた場合は当日対応可)

*1:交通事情、天候、対象機器の設置場所等の条件により、2時間を超える場合や、翌日対応になる場合があります。

*2:祝祭日、ならびに年末年始のNECが定める休日を除く。

対象機種	3年標準保証モデルの場合			1年標準保証モデルの場合	
	・オールインワンノート (ベイン蔵型) (VY32Y/AE-L VY30Y/AG-L VY30Y/AF-L VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/DF-L VY14F/DX-L VY22X/DF-L VY22X/DX-L)	・モバイルノート (ベイン蔵型) (VY16F/VH-L VY14F/VH-L)	・モバイルノート (タッチパネル付含) (VY10F/BH-L VY80M/BH-L VY80M/BW-L)	・オールインワンノート VersaPro R (VY22S/RF-L VY22S/RX-L VY22X/RF-L VY22X/RX-L)	・タブレットPC
3年間保守	PC-N-SU1012-S	38,000円	PC-B-SUR012-S	25,000円	PC-V-SU1011-S: 45,000円
4年間保守	PC-N-SU1022-S	56,000円	PC-B-SUR022-S	35,000円	PC-V-SU1021-S: 60,000円
5年間保守	PC-N-SU1052-S	75,000円	PC-B-SUR052-S	45,000円	-

サポートサービスについて

【無償】	標準保証	1年標準保証	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
		無償 [1年間] 引き取り/持ち込み修理*1 [1年間] パーツ保証	有償修理				
【定額料金】	標準保証	無償 [1年間] 翌営業日以降出張修理*2*3 (引き取り/持ち込み修理も可能) [3年間] パーツ保証	有償修理				
		3年間 保守Pack	[3年間] 当日出張修理 パーツ保証 (すべてPack料金に含まれます)	有償修理			
【定額料金】	標準保証	4年間 保守Pack	[4年間] 当日出張修理 パーツ保証 (すべてPack料金に含まれます)	有償修理			
		5年間 保守Pack	[5年間] 当日出張修理 パーツ保証 (すべてPack料金に含まれます)	有償修理			

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

●持ち込み修理サービス
お客様自身に最寄りのサービス拠点へお持ちいただき、修理完了のご連絡後、サービス拠点にてお受け取りいただきます。

*1:購入後2週間以内は出張修理も無償。2週間を超えた場合は有償となります。*2:当日出張修理は有償となります。*3:地域により対応日が異なります。詳しくは<http://nec8.com/care/musho.html>をご覧ください。

その他のハードウェア保守サービス

■ 海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

NEC UltraCareSM International Serviceにご登録いただいたお客さまに対し、海外でのハードウェア保守サービスを実施しています。サービスの詳細や対象機種については、右のホームページをご覧ください。

URL: <http://nec8.com/>

→ [サポート情報] → [保証・保守のご案内]

→ [有償保守サービス中「 ■ 保守サービスメニュー 」

→ [プロダクトサポート表中、ハードウェアサポート中の「 UltraCare 」]

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

1 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っております。

例)

- ・Shock absorber構造の採用によるHDDの保護
- ・放熱の効率に配慮した筐体設計

2 厳しい動作試験による品質の向上

試験段階から厳しい環境試験を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

*: 開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

その他、下記をはじめ、多種多様な試験を行っています。


- ・温湿度試験
- ・衝撃試験
- ・圧縮放置試験
- ・各種コネクタ挿抜試験

3 製造停止から5年～7年のハードウェア補修用性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年～7年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

4 ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しております。



■ 1点加圧試験



■ 加圧振動試験



■ LCD開閉試験

「優れたPC」は使用済み後の環境対応まで考慮

NECでは、ISO14040に準拠したLCA(ライフサイクルアセスメント)手法の実施と製品の環境アセスメントを実施し環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて、地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

環境配慮事項 具体的内容等		○: 対応 —: 未対応							
		オールインワンノート		VersaPro R	ベイ内蔵型	モバイルノート	タッチパネル付	タブレットPC	
ビジネスPCの環境活動の詳細については、 http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。		VY32Y/AE-L	VY17F/DG-L	VY16F/DF-L	VY22S/RF-L	VY16F/VH-L	VY10F/BH-L	VY80M/BW-L	VA93J/GL
省電力	グリーン購入法	○	○	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン	○	○	○	○	○	○	○	○
	国際エネルギー省エネプログラム ^{*1} 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	省エネ法(2005年度達成目標値)の基準達成	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコマーク ^{*5} (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。主に以下の項目について規定されています。 ・リサイクル設計およびリサイクルシステム	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCグリーンラベル ^{*3} http://www.jeita.or.jp/	○	○	○	○	○	○	○	○
紙資源	エコシンボル 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。	○	○	○	○	○	○	○	○
	マニュアルの電子化 / 再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」、および「活用ガイド 再セットアップ編」、「再セットアップマニュアル」については再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
	古紙使用率70%以上の包装材	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	部品のグリーン調達	○	○	○	○	○	○	○	○
	有害な鉛を使わないはんだによるマザーボード実装 ^{*2}	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装レス筐体	—	○	—	—	—	—	—	—
リサイクル	使用済み製品の回収 ^{*6}	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーのリサイクル ^{*4}	○	○	○	○	○	○	○	○

- ^{*1}: 国際エネルギー省エネプログラムの省電力基準に適合するため、25分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態 / サスペンドとなるように設定してご提供しております。
- ^{*2}: マザーボード上の部品を100%無鉛はんだで実装しています。
- ^{*3}: JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満了しています。
- ^{*4}: リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/index_denchi.htmlをご覧ください。
- ^{*5}: 最新の取得情報につきましては、<http://121ware.com/ecology/>をご覧ください。
- ^{*6}: 使用済み製品の回収につきましてはhttp://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。


再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp>
タブレットPCでは再セットアップ用CD-ROMは標準添付のため販売は行っていません。

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のハードディスク格納

環境への負荷を考慮、再セットアップ用のプログラムをハードディスクの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました(タブレットPCを除く)。

例: ハードディスク 20GBを選択した場合



ハードディスクの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

ハードディスクの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意(CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブをセクションメニューで選択したモデルのみ実現可能。セクションメニュー以外のCD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブでは使用できません。タブレットPCには、書き出すツールを添付していません)。

ハードディスク内の約2GBを再セットアップ領域として使用。

データ障害、情報危機を回避する確かな機能

大切なデータを不慮の障害から守る堅牢なバックアップ機能。
情報資産への不正アクセスを回避する先進的なセキュリティ機能。
VersaProの先進テクノロジーが、重要なデータの入ったPCを迫りくる脅威から保護します。

クライアントPC単体でのバックアップ機能も充実

RELIABILITY Solidity

■ StandbyDisk

オールインワンノート
モバイルノート
(ベイ内蔵型)

HDDの自動バックアップを定期的に行う可能


- ・1stHDDの内容を定期的に自動バックアップ。
- ・1stHDD障害発生時には2ndHDDへ切り替える事でバックアップ時の環境に復元できます。
- ・重要なファイルに間違えて上書きした場合やソフトウェアインストール等による動作不安定時に、2ndHDDへ切り替える事でバックアップした時の環境に復元できます。

バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するためにも1stHDDと2ndHDDは同容量のHDDをご選択されることをおすすめします。VersaProでは、VersaBay b機器有効活用のため常に1stHDDを起動ディスクとして設定されることをおすすめします。

Windows® XP Professionalのみで利用可能。詳細は、フリーセクションメニューをご参照ください。セクションメニューにご用意していないOSでご使用になる場合は、NECフィールドングにてStandbyDiskの単体販売を行っておりますのでご利用ください。 <http://www.fielding.co.jp>

拡張機器の増設用HDDは拡張機器一覧(P27)をご覧ください。

StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。

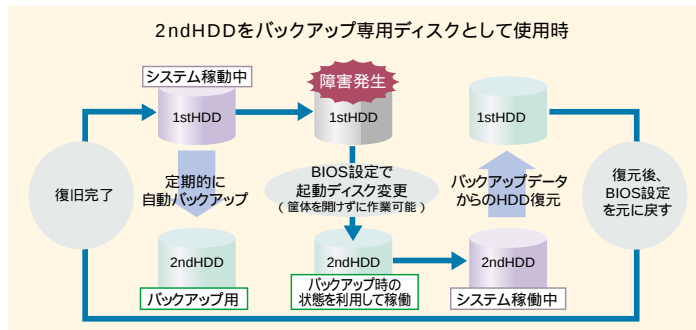

HDDの障害状況によっては、HDD交換等の修理対応が必要な場合があります。詳細は最寄りのサポート窓口までご相談ください。


■ StandbyDisk Solo

オールインワンノート(一部)
Versa Pro R
モバイルノート
(ベイ内蔵型を除く)

1台のHDD上でCドライブの定期バックアップを実現

- ・1stHDDだけで自動バックアップできるので、2ndHDDを搭載できないモデルでもバックアップが可能です。
- ・1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して内容の定期的な自動バックアップが可能です。
- ・ソフトウェアインストール等による動作不安定時にバックアップ時の状態に復元できます。

StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません(StandbyDisk SoloをインストールしたHDDにStandbyDisk Solo RBをインストールすることはできません)。

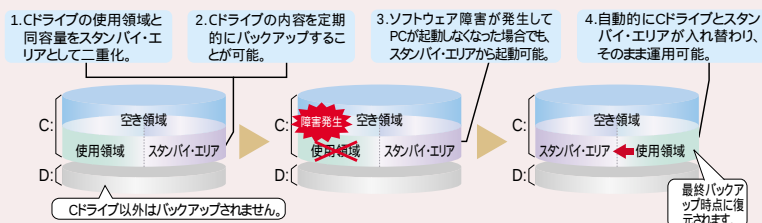

Cドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保するため、StandbyDisk Soloセットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です(推奨:10GB以上)。また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされている必要があります。

StandbyDisk Solo RB*

オールインワンノート
Versa Pro R
モバイルノート
(全モデル)

StandbyDisk Solo RBは1台のHDD上でCドライブの任意の時点でのバックアップを実現

- ・HDDのCドライブの保存領域を仮想的にスタンバイ・エリアとして確保し、全システム環境を保存します(StandbyDisk Solo RBにはスケジュール機能はありません。全システム環境のバックアップを行うには、パスワードによる制御を行います。定期的に行いたい場合は、StandbyDisk Soloが必要です)。
- ・HDDのCドライブの内容が壊れた場合でも、任意時点でバックアップした時の状態に短時間で復旧できます(ハードウェア故障を除く)。

*1:オールインワンノート、VersaPro R、モバイルノート(ベイ内蔵型)、モバイルノート(タッチパネル付)に標準添付。工場出荷時の環境での導入をおすすめします。

■ Masty Data Backup/F (データファイルの自動バックアップ)

オールインワンノート
モバイルノート
(全モデル)
タブレットPC

- ・SMART機能によりHDDの異常を検知することができ、検知時にはデータ保護のため、大容量リムーバブルメディアやDVDマルチドライブ、ネットワーク上のドライブにHDD内のデータファイルのバックアップをとることができます。

○:対応 - :未対応

信頼性機能一覧		対応機種							クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
		オールインワンノート			モバイルノート			タブレットPC	
		VY32Y/AE-L VY30Y/AG-L VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/DF-L VY14F/DX-L VY22X/DF-L VY22X/DX-L	VersaPro R VY22S/RF-L VY22X/RF-L VY22S/RX-L VY22X/RX-L	ベイ内蔵型 VY16F/VH-L VY14F/VH-L	VY10F/BH-L VY80M/BH-L	タッチパネル付 VY80M/BW-L		
障害管理	StandbyDisk(HDDの自動バックアップ) *1*2*5	○	○	-	○	-	-	-	StandbyDisk, 2ndHDD
	StandbyDisk Solo(Cドライブの自動バックアップ) *2*3*4	-	○	○	-	○	○	-	StandbyDisk Solo
	StandbyDisk Solo RB(Cドライブの自動バックアップ) *2*4*5	○	○	○	○	○	○	-	StandbyDisk Solo RB
	Masty Data Backup/F(データファイルの自動バックアップ)	○	○	-	○	○	○	○	Masty Data Backup/F

*1:オールインワンノート(VersaPro Rを除く)、モバイルノート(ベイ内蔵型)のフリーセクションにて、Windows® XP Professionalで2ndHDD(StandbyDisk付) を選択した場合のみ利用可能。

*2:データベースなど、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションやHDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。

*3:オールインワンノート(VY32Y/AE-L, VY30Y/AG-L, VY30Y/AF-Lを除く)、モバイルノート(ベイ内蔵型を除く)のフリーセクションにて、Windows® XP ProfessionalでHDD(StandbyDisk Solo付) を選択した場合のみ利用可能。

*4:StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません(StandbyDisk SoloとStandbyDisk Solo RBを同時にインストールすることはできません)。

*5:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。

不正利用者からクライアントPCをガードする、優れた個人認証技術

RELIABILITY Security

指紋認証

オールインワンノート
モバイルノート(ベ内蔵型)

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する指紋センサを内蔵、または別売オプションにて搭載可能です。
BIOS LOCK対象機種はモバイルノート(ベ内蔵型)です。詳細は下記の一覧表をご覧ください。



暗証番号ボタン

オールインワンノート

4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタン。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。(VersaPro Rを除く)




ウイルスや盗難への対策

RELIABILITY Security

ウイルス検出/駆除

オールインワンノート
Versa Pro R
モバイルノート(全モデル)
タブレットPC

ウイルス定義ファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出、識別、駆除を行います。



盗難防止

オールインワンノート
Versa Pro R
モバイルノート(タッチパネル除く)
タブレットPC

パソコン本体の盗難防止手段として、別売のセキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)を利用すれば本体を机などに固定できます。



「情報」への危機を想定した、堅牢なシステム

RELIABILITY Security & Management

ハードディスクパスワード機能

オールインワンノート
モバイルノート(全モデル)
タブレットPC

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワード*を設定することが可能です。HDDでのパスワード認証が必要となるため、データ漏洩に対処できます。

*:パスワードを忘れた場合は、サポート窓口にお持ちいただいてもロック解除できません。HDDを有償で交換していただくことになります。

:標準添付 ○:セクションメニューで選択または別売オプションで実現、マネジメント機能では対応 - :未対応

セキュリティ / マネジメント機能一覧			対応機種							クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション	
			オールインワンノート			モバイルノート			タブレット PC		
			VY32Y/AE-L VY30Y/AG-L VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/DF-L VY14F/DX-L VY22X/DF-L VY22X/DX-L	VersaPro R VY22S/RF-L VY22S/RX-L VY22X/RF-L VY22X/RX-L	ベイ内蔵型 VY16F/VH-L VY14F/VH-L	VY10F/BH-L VY80M/BH-L	タッチパネル付 VY80M/BW-L			
不正使用 防止			指紋認証 *4*5	○ *2	○ *2	○ *2*3	○	○ *2*3	○ *2*3	-	SecureFinger(セクションメニューで選択時 または別売オプション購入時のみ、標準添付)
			暗証番号ボタン *1	○	○	-	-	-	-	-	
			ユーザ / スーパーバイザパスワード *1								
情報漏洩 防止			I/Oロック				- *6	- *6	- *6	- *6	
			ハードディスクパスワード機能			-					
ウイルス検出・駆除 *7											
盗難防止			盗難防止用ロック						*8		Norton AntiVirus 2003, McAfee VirusScan Online(標準添付)
複数台 一括運用			Remote Power On/Off機能 *1	○	○	○	○	○	○	○	セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02) (別売) 機種により別売ソフトウェアが必要 *4
			ネットワークブート機能 *1*2 (PXE搭載)	○	○	○	○	○	○	○	
集中管理が得意			Wired for Management 2.0 *3 対応	○	○	○	○	○	○	○	

セキュリティ機能

*1:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ちいただく有償での解除措置が必要となります。

*2:BIOS LOCKは不可。

*3:VersaPro R、モバイルノート(ベ内蔵型を除く)は別売の指紋認証ユニット(PCカード)PK-FP001Mにて実現。

*4:Windows® XP Professional対応ドライバおよび対応方法は「http://nec8.com/」の上段ボタン中、「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」の「ダウンロード(ビジネスPC)」に掲載。

*5:内蔵指紋センサはWindows® XP Professionalでのみ対応

(指紋認証ユニット(PCカード)PK-FP001MではWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionに对应)。

*6:I/Oロック対象のインターフェイスは搭載しておりません。

*7:ウイルス定義ファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP25の「■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表*5、P26の「■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア(タブレットPC)」表*4を参照ください。

*8:盗難防止用ロックをご使用の際は、以下のセキュリティケーブルを取り付けることが可能です。
・日本ボラデジタル社製スリムマイクロセーバー(型番:N31104)詳細はP27の*16をご覧ください。

マネジメント機能

*1:LAN内蔵モデルのみ対応(無線LANでは未対応)。

*2:PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

*3:「Wired for Management 2.0」はインテル社が提唱するシステム所有総コスト(TCO)削減を目的としたシステムの集中管理を実現する為のガイドラインです。

*4:別売のマネジメントソフトウェア(ESMPRO®/Client Manager等)で実現可能です。

セキュリティと環境に配慮した、安心の廃棄サービスを実施

RELIABILITY Security

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることで、第三者に復元される可能性を低減します(有償)。

対象商品にはPC98-NXシリーズの他にPC-9821も含まれます。

また、サービスの詳細につきましてはNECフィールドイングのホームページをご覧ください。http://www.fielding.co.jp

使用済み製品の回収

当社では、法人ユーザー様からの使用済み製品の回収を有償にて行っています。P11の内容もご参照ください。

使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。

スマートセレクションメニュー 1

オールインワンノート
オールインワンノート VersaPro R

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、各セレクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

- セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成成品の価格です。
- P18～21のフリーセレクションにて マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
- セレクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
→ [各モデル選択] → [スマートセレクション] → [カスタマイズ/お見積もりはこちら]

ベースモデル(OS含む)

下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

(2004年2月発表商品)

 QXGAはVY32Y/AE-Lのみ、 VY30Y/AG-LはSXGA+、 VY30Y/AF-LはXGAに なります。	VY32Y/AE-L 型番 PC-VY32YAE 445,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー
	VY30Y/AG-L 型番 PC-VY30YAG 305,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー
	VY30Y/AF-L 型番 PC-VY30YAF 295,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー

Microsoft® Windows®
XP Professional

& アプリケーションなし ⑤
+0円

& Office Personal 2003 ①
+22,000円

型番

(2003年10月発表商品)

 SXGA+はVY17F/DG-L のみ、他は全てXGAに なります。	VY17F/DG-L 型番 PC-VY17FDG 332,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
	VY16F/DF-L 型番 PC-VY16FDF 297,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
	VY14F/DF-L 型番 PC-VY14FDF 247,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
 XGAはVY22X/DF-L のみ、他は全てXGAに なります。	VY22X/DF-L 型番 PC-VY22XDF 239,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
	VY14F/DX-L 型番 PC-VY14FDX 235,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
	VY22X/DX-L 型番 PC-VY22XDX 227,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー

Microsoft® Windows®
XP Professional

& アプリケーションなし ⑤
+0円

& Office XP Personal* ⑥
+22,000円

& Office XP Professional* ⑥
+68,000円

& Office Personal 2003 ①
+22,000円

*:2004年3月下旬受注
停止予定

(2003年10月発表商品)

 XGAはVY22S/RF-L のみ、他は全てXGAに なります。	VY22S/RF-L 型番 PC-VY22SRF 202,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 2.20 GHz - M	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
	VY22X/RF-L 型番 PC-VY22XRF 172,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
	VY22S/RX-L 型番 PC-VY22SRX 192,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 2.20 GHz - M	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
 XGAはVY22X/RX-L のみ、他は全てXGAに なります。	VY22X/RX-L 型番 PC-VY22XRX 162,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー

Microsoft® Windows®
XP Professional

& アプリケーションなし ⑤
+0円

& Office XP Personal* ⑥
+21,000円

& Office XP Professional* ⑥
+66,000円

& Office Personal 2003 ①
+21,000円

*:2004年3月下旬受注
停止予定

お見積もり価格

ベースモデル

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

円

+

円

お選びいただいた商品の型番 PC-


①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP22、23の仕様一覧をご覧ください。

②:VY22X/DF-L、VY22X/DX-Lでは選択できません。

キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・オールインワンノートでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
- ・VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lでは、両端のキーサイズ(Enterキー、Shiftキー、Tabキー、CapsLockキーなど)が大きになっているキーボード(タイプA・大型)となります。
- ・VY17F/DG-L、VY16F/DF-L、VY14F/DF-L、VY14F/DX-L、VY22X/DF-L、VY22X/DX-Lでは、フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

●キーボード(タイプA):87キー配列

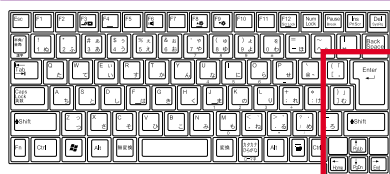

【HDD使用可能領域について】

本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack(別売オプション)

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細はP10のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付き登営業日出張修理)モデル

VersaPro	3年間保守	38,000円	PC-N-SU1012-S	VersaPro R	3年間保守	25,000円	PC-B-SUR012-S
	4年間保守	56,000円	PC-N-SU1022-S		4年間保守	35,000円	PC-B-SUR022-S
	5年間保守	75,000円	PC-N-SU1052-S		5年間保守	45,000円	PC-B-SUR052-S

表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系

1

通信機能&合計メモリ

再セットアップ用媒体 & HDD

世代番号

FDD & CD-ROM +0円 ^A

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円 ^U

LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +0円 ^E

& 512MB DDR-SDRAM (256MB × 2) +41,000円 ^A

& 1GB DDR-SDRAM (512MB × 2) +122,000円 ^G

LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +17,000円 ^W

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付

& 20GB +5,000円 ^S

& 40GB +14,000円 ^U

& 80GB +56,000円 ^V

バックアップイメージをHDDに格納

& 20GB +0円 ^F

& 40GB +9,000円 ^H

& 80GB +51,000円 ^L

MultiBay-b & CD-ROM +0円 ^A

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円 ^U

LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11b) & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +16,000円 ^X

LAN* & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +17,000円 ^W

LAN* & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +0円 ^E

& 512MB DDR-SDRAM (256MB × 2) +41,000円 ^A

& 1GB DDR-SDRAM (512MB × 2) +122,000円 ^G

*: VY22X/DF-L, VY22X/DX-LはLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。
VY17F/DG-L, VY16F/DF-L, VY14F/DF-L, VY14F/DX-LはLANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)となります。

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付

& 20GB +5,000円 ^S

& 40GB +14,000円 ^U

& 60GB +21,000円 ^V

バックアップイメージをHDDに格納

& 20GB +0円 ^F

& 40GB +9,000円 ^H

& 60GB +16,000円 ^I

FDD & CD-ROM +0円 ^A

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円 ^U

LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +15,000円 ^W

LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB × 1) +0円 ^E

LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (256MB × 2) +34,000円 ^A

& 1GB DDR-SDRAM (512MB × 2) +105,000円 ^G

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付

& 20GB +5,000円 ^S

& 40GB +14,000円 ^U

& 60GB +21,000円 ^V

バックアップイメージをHDDに格納


& 20GB +0円 ^F

& 40GB +9,000円 ^H

& 60GB +16,000円 ^I

FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	セットモデル価格
+ 円	+ 円	+ 円	= 円

●キーボード(タイプB):90キー配列

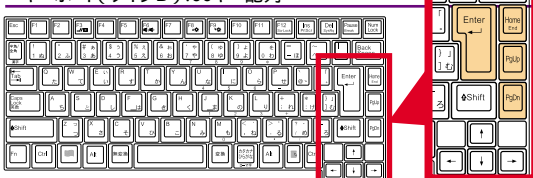

・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

オールインワンノート

VersaPro R

スマートセクションメニュー 2

モバイルノート(ベイン蔵型)
モバイルノート・モバイルノート(タッチパネル付)
タブレットPC

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの価格を「お見積り価格」に、各セクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

●セクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●P18～21のフリーセクションにて マークが付記された構成オプションは、別途スマートセクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

ベースモデル(OS含む)

スマートセクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

下記のベースモデル標準価格はスマートセクションメニューの最小構成価格です。

モバイルノート

ベイン蔵型

3年標準保証

12.1型 XGA TFT

VY16F/VH-L

型番 PC-VY16FVH

252,000円(税別)

(2004年2月発表商品)

Microsoft® Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ

1.60 GHz

DDR-SDRAM 256MB

HDD 20GB

FAX モデム

LAN 有線イーサネット

リチウムイオンバッテリー (M)

CD-ROM VersaBay

Microsoft® Windows® XP Professional

アプリケーションなし E

+0円

Office Personal 2003 J

+22,000円

型番

ベイン蔵型

3年標準保証

12.1型 XGA TFT

VY14F/VH-L

型番 PC-VY14FVH

233,000円(税別)

(2003年10月発表商品)

Microsoft® Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ

1.40 GHz

DDR-SDRAM 256MB

HDD 20GB

FAX モデム

LAN 有線イーサネット

リチウムイオンバッテリー (M)

CD-ROM VersaBay

Microsoft® Windows® XP Professional

アプリケーションなし E

+0円

Office XP Personal F

+22,000円

Office XP Professional G

+68,000円

Office Personal 2003 J

+22,000円

*:2004年3月下旬受注停止予定

ベイン蔵型

3年標準保証

12.1型 XGA TFT

VY10F/BH-L

型番 PC-VY10FBH

248,000円(税別)

(2003年10月発表商品)

Microsoft® Windows® XP Professional

CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ

1 GHz

DDR-SDRAM 256MB オンボード

HDD 20GB

FAX モデム

LAN

リチウムイオンバッテリー

Microsoft® Windows® XP Professional

アプリケーションなし E

+0円

Office XP Personal F

+22,000円

Office XP Professional G

+68,000円

Office Personal 2003 J

+22,000円

*:2004年3月下旬受注停止予定

ベイン蔵型

3年標準保証

12.1型 XGA TFT

VY80M/BH-L

型番 PC-VY80MBH

213,000円(税別)

(2004年2月発表商品)

Microsoft® Windows® XP Professional

CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ

800 MHz

DDR-SDRAM 256MB オンボード

HDD 20GB

FAX モデム

LAN

リチウムイオンバッテリー

Microsoft® Windows® XP Professional

アプリケーションなし E

+0円

Office Personal 2003 J

+22,000円

3

タッチパネル付

3年標準保証

12.1型 XGA TFT

VY80M/BW-L

型番 PC-VY80MBW

223,000円(税別)

(2004年2月発表商品)

Microsoft® Windows® XP Professional

CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ

800 MHz

DDR-SDRAM 256MB オンボード

HDD 20GB

FAX モデム

LAN

リチウムイオンバッテリー

Microsoft® Windows® XP Professional

アプリケーションなし E

+0円

Office Personal 2003 J

+22,000円

3

タブレットPC

10.4型 XGA TFT

VA93J/GL

型番 PC-VA93JGL

296,000円(税別)

(2003年1月発表商品)

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

CPU:超低電圧版モバイルインテル® Pentium® プロセッサ

933 MHz - M

SDRAM 256MB

HDD 20GB

LAN

リチウムイオンバッテリー (M)

無線LAN IEEE 802.11a/b *

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

アプリケーションなし L

+0円

Office XP Professional N

+68,000円

3

*:無線LAN(5GHz/2.4GHz)と同等品。

*:2004年3月下旬受注停止予定

本商品は、2003年1月発表商品から「LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions)」を除いた商品となります。

お見積り価格

ベースモデル

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

円 + 円

お選びいただいた商品の型番 PC-

①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP24～26の仕様一覧をご覧ください。

②:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P27)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

● セレクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/products/versapro/ ~[各モデル選択]~[スマートセレクション]~[各モデル選択]によるカスタマイズ/お見積もりはこちら

[HDD使用可能領域について]

本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack(別売オプション)

1年標準保証(1年間/パーツ保証+1年目引取修理)モデル VersaPro(VA93J/GLのみ)			
3年間保守	45,000円	PC-V-SU1011-S	
4年間保守	60,000円	PC-V-SU1021-S	

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP110のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

3年標準保証(3年間/パーツ保証+1年目電話診断付き翌営業日出張修理)モデル VersaPro(モバイルノート)			
3年間保守	38,000円	PC-N-SU1012-S	
4年間保守	56,000円	PC-N-SU1022-S	
5年間保守	75,000円	PC-N-SU1052-S	

表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系

通信機能&合計メモリ

再セットアップ用媒体 & HDD

世代
標準

FDD なし	&	CD-ROM	+0円	1
	&	CD-R/RW with DVD-ROM	+14,000円	R
FDD あり [USB接続] (外付け)	&	CD-ROM	+7,000円	A
	&	CD-R/RW with DVD-ROM	+21,000円	J

LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11b/g) & FAXモデム	&	256MB DDR-SDRAM (256MB×1)	+9,000円	X
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム	&	256MB DDR-SDRAM (256MB×1)	+10,000円	W
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム	&	256MB DDR-SDRAM (256MB×1)	+0円	4
	&	512MB DDR-SDRAM (256MB×2)	+41,000円	2
	&	1GB DDR-SDRAM (512MB×2)	+122,000円	6

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付			
-&	20GB	+5,000円	S
-&	40GB	+14,000円	U
-&	60GB	+21,000円	V
バックアップイメージをHDDに格納			
-&	20GB	+0円	F
-&	40GB	+9,000円	H
-&	60GB	+16,000円	I

FDD なし	&	なし	+0円	Z
	&	CD-ROM [USB接続] 外付け	+16,000円	1
FDD あり [USB接続] (外付け)	&	なし	+7,000円	Y
	&	CD-ROM [USB接続] 外付け	+23,000円	A
FDD あり [USB接続] (外付け)	&	CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] 外付け	+37,000円	R
	&	CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] 外付け	+44,000円	J

LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11b) & FAXモデム	&	256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB)	+9,000円	X
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム	&	256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB)	+10,000円	W
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム	&	256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB)	+0円	4
	&	512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB)	+20,000円	2
	&	768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB)	+71,000円	5

2

バックアップイメージをHDDに格納
&
再セットアップ用CD-ROM添付

- ⑤ 20GB(1.8型HDD) +29,000円 Y
- & 20GB +5,000円 S
- & 40GB +14,000円 U
- & 60GB +21,000円 V

バックアップイメージをHDDに格納

- ⑤ 20GB(1.8型HDD) +24,000円 ②
- & 20GB +0円 F
- & 40GB +9,000円 H
- & 60GB +16,000円 J

FDD なし	&	なし	+0円	Z
	&	CD-ROM [USB接続] 外付け	+16,000円	1
FDD あり [USB接続] (外付け)	&	なし	+7,000円	Y
	&	CD-ROM [USB接続] 外付け	+23,000円	A
FDD あり [USB接続] (外付け)	&	CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] 外付け	+37,000円	2
	&	CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] 外付け	+44,000円	B

LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b)	&	256MB (256MB×1)	+0円	E
	&	512MB (512MB×1)	+51,000円	F

*:無線LAN(5GHz/2.4GHz)と同等品。

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM 標準添付		
2	&	20GB
		+0円 S

FDD&CD-ROM系	+	通信機能&合計メモリ	+	再セットアップ用媒体 & HDD	=	セットモデル価格
円		円		円		円

③:再セットアップ時にCD-ROM系の機器が必要です。

④:VY10F/BH-Lのみ対応。

⑤:VY80M/BW-Lでは選択できません。

モバイル
ライト

コンパクト

フリーセクションメニュー 1

オールインワン ノート
オールインワン ノート VersaPro R

例)
ニッケル水素
PC-N-BADN1D
↑ 型番

■フリーセクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。 次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。 さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

- セクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り] (フリーセクション)

フレームモデル				選択必須の構成オプション					
インストールOS		標準価格	型番	構成	合計メモリ	HDD	FDD	CD-ROM系	バッテリー
3年 標準保証	VY32Y/AE-L (2004年2月発表商品)			CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz Versa Bay b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W QXGA TFT FDD リチウムイオン バッテリー	256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +20,000円 PC-N-MEA25D	20GB +25,000円 PC-N-HDV20D	VersaBay b CD-ROM +10,000円 PC-N-CDDCDD	
Microsoft® Windows® XP Professional 381,000円 PC-VY32YAEEL						512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +61,000円 PC-N-MEZ51D			
3年 標準保証	VY30Y/AG-L (2004年2月発表商品)			CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz Versa Bay b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W SXGA+ TFT FDD リチウムイオン バッテリー	512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +71,000円 PC-N-MEA51D	40GB +34,000円 PC-N-HDD40D	VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-N-CDDRDD	リチウムイオン バッテリーは フレームモデルに 標準内蔵
Microsoft® Windows® XP Professional 241,000円 PC-VY30YAGEL						1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +142,000円 PC-N-MEZ10D			
3年 標準保証	VY30Y/AF-L (2004年2月発表商品)			CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz Versa Bay b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W XGA TFT FDD リチウムイオン バッテリー	1GB DDR-SDRAM (1GB×1) +240,000円 PC-N-MEA10D	80GB +76,000円 PC-N-HDD80D	VersaBay b DVDマルチドライブ +34,000円 PC-N-CDDDDMD	
Microsoft® Windows® XP Professional 231,000円 PC-VY30YAFEL						2GB DDR-SDRAM (1GB×2) +480,000円 PC-N-MEZ20D			
3年 標準保証	VY17F/DG-L (2003年10月発表商品)			CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W SXGA+ TFT Versa Bay b	256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +20,000円 PC-N-MED25D	20GB +25,000円 PC-N-HDD20D	VersaBay b CD-ROM +10,000円 PC-N-CDDCDD	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BADN1D
Microsoft® Windows® XP Professional 252,000円 PC-VY17FDGEL									
Microsoft® Windows® XP Home Edition 236,000円 PC-VY17FDGUL									
3年 標準保証	VY16F/DF-L (2003年10月発表商品)			CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W XGA TFT Versa Bay b	512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +61,000円 PC-N-MEW51D	40GB +34,000円 PC-N-HDD40D	VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-N-CDDRDD	リチウムイオン +12,000円 PC-N-BADL1D
Microsoft® Windows® XP Professional 217,000円 PC-VY16FDFEL									
Microsoft® Windows® XP Home Edition 201,000円 PC-VY16FDFUL									
3年 標準保証	VY14F/DF-L (2003年10月発表商品)			CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W XGA TFT Versa Bay b	512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +71,000円 PC-N-MED51D	60GB +41,000円 PC-N-HDD60D	VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-N-CDDRDD	リチウムイオン +12,000円 PC-N-BADL1D
Microsoft® Windows® XP Professional 167,000円 PC-VY14FDFEL									
Microsoft® Windows® XP Home Edition 151,000円 PC-VY14FDFUL									
3年 標準保証	VY22X/DF-L (2003年10月発表商品)			CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	15W XGA TFT Versa Bay b	512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +71,000円 PC-N-MED51D	20GB StandbyDisk Solo付 +30,000円 PC-N-HDL20D	VersaBay b DVDマルチドライブ +34,000円 PC-N-CDDDDMD	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +30,000円 PC-N-BADL2D
Microsoft® Windows® XP Professional 159,000円 PC-VY22XDFEL									
Microsoft® Windows® XP Home Edition 143,000円 PC-VY22XDFUL									
3年 標準保証	VY14F/DX-L (2003年10月発表商品)			CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	14.1W XGA TFT Versa Bay b	1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +142,000円 PC-N-MEW10D	40GB StandbyDisk Solo付 +39,000円 PC-N-HDL40D		
Microsoft® Windows® XP Professional 155,000円 PC-VY14FDXEL									
Microsoft® Windows® XP Home Edition 139,000円 PC-VY14FDXUL									
3年 標準保証	VY22X/DX-L (2003年10月発表商品)			CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し	14.1W XGA TFT Versa Bay b		60GB StandbyDisk Solo付 +46,000円 PC-N-HDL60D		
Microsoft® Windows® XP Professional 147,000円 PC-VY22XDXEL									
Microsoft® Windows® XP Home Edition 131,000円 PC-VY22XDXUL									

3年保証 VY22S/RF-L (2003年10月発表商品) Microsoft® Windows® XP Professional 132,000円 PC-VY22SRFEL Microsoft® Windows® XP Home Edition 116,000円 PC-VY22SRFUL				CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M 15W XGA TFT FDD バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	128MB DDR-SDRAM (128MB×1) +10,000円 PC-B-MER12D	20GB +24,000円 PC-B-HDR20D		
3年保証 VY22X/RF-L (2003年10月発表商品) Microsoft® Windows® XP Professional 102,000円 PC-VY22XRFEL Microsoft® Windows® XP Home Edition 86,000円 PC-VY22XRFUL				CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz 15W XGA TFT FDD バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +20,000円 PC-B-MER25D 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +54,000円 PC-B-MEY51D	40GB +33,000円 PC-B-HDR40D 60GB +40,000円 PC-B-HDR60D	CD-ROM +9,000円 PC-B-CDRCDD	ニッケル水素 +8,000円 PC-B-BARN1D
3年保証 VY22S/RX-L (2003年10月発表商品) Microsoft® Windows® XP Professional 122,000円 PC-VY22SRXEL Microsoft® Windows® XP Home Edition 106,000円 PC-VY22SRXUL				CPU:モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M 14.1W XGA TFT FDD バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +63,000円 PC-B-MER51D	20GB StandbyDisk Solo付 +29,000円 PC-B-HDY20D 40GB StandbyDisk Solo付 +38,000円 PC-B-HDY40D	FDDはフレームモデルに標準内蔵	リチウムイオン +12,000円 PC-B-BARL1D
3年保証 VY22X/RX-L (2003年10月発表商品) Microsoft® Windows® XP Professional 92,000円 PC-VY22XRXEL Microsoft® Windows® XP Home Edition 76,000円 PC-VY22XRXUL				CPU:モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz 14.1W XGA TFT FDD バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +125,000円 PC-B-MEY10D	60GB StandbyDisk Solo付 +45,000円 PC-B-HDY60D	CD-R/RW with DVD-ROM +23,000円 PC-B-CDDRDD	

お見積り価格	フレームモデル	合計メモリ	HDD	FDD	CD-ROM系	バッテリー
		円 +	円 +	円 +	円 +	円 +
お選びいただいた型番						

- ① :FDDの対応フォーマットなど詳細はP22、23の仕様一覧をご覧ください。
- ② :VY22X/DF-L、VY22X/DX-Lでは選択できません。
- ③ :Windows® XP Professionalでのみ選択可能。
- ④ :再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールにはCD-ROM系の機器が必要です。
- ⑤ :N/A/バッド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。Yアダプタは未添付。
拡張機器のテンキーボードをお使いの際は別途ケーブル 型番:PK-KB012 標準価格:2,000円(税別) が必要です。
- ⑥ :VersaBay bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。
CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP22、23の仕様一覧をご覧ください。

- フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません。ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
- マークを付記した構成オプションは別途スマートセクション(P14、P15)でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

[HDD使用可能領域について]
本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack 5年間保守(オプション)	
VersaPro 型番:PC-N-SU1052-S 価格:75,000円(税別)	VersaPro R 型番:PC-B-SUR052-S 価格:45,000円(税別)

表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション

表示価格はすべて消費税別です。

通信機能1	キーボード	増設HDD ⑥	通信機能2	セキュリティ機能	アプリケーション	マウス	その他機能	再セットアップ用媒体	保守パック
LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEA3ED	キーボード (タイプA・大鍵)を フレームモデルに 標準搭載	20GB VersaBay b +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB VersaBay b +34,000円 PC-N-2HD40D 80GB VersaBay b +76,000円 PC-N-2HD80D 20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-N-2HE20D 40GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-N-2HE40D 80GB StandbyDisk付 +81,000円 PC-N-2HE80D StandbyDisk付では、 選択必須のハードディスクと 同容量のセカンドハード ディスクのみ選択可能。	FAXモデム +12,000円 PC-N-N2AMDD	内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-FFAXED 暗証番号ボタン +3,000円 PC-N-ABAPBD 内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +36,000円 PC-N-FFAXBD	Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD Office XP Personal +22,000円 PC-N-APMSD Office XP Professional +68,000円 PC-N-APMPD Office XP Professional +68,000円 PC-N-APMPD Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUW 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMUL	NXポイント +3,000円 PC-N-PASSTD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCAXPD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCDXHD	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S 5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。
LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALGD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEA3GD LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALFD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEA3FD	キーボード (タイプA・大鍵)を フレームモデルに 標準搭載	20GB VersaBay b +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB VersaBay b +34,000円 PC-N-2HD40D 60GB VersaBay b +41,000円 PC-N-2HD60D 20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-N-2HE20D 40GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-N-2HE40D 60GB StandbyDisk付 +46,000円 PC-N-2HE60D StandbyDisk付 & StandbyDisk Solo付の ハードディスクは別売選択。 StandbyDisk付では、 選択必須のハードディスクと 同容量のセカンドハード ディスクのみ選択可能。	FAXモデム +12,000円 PC-N-N2DMDD	内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-FFPD 暗証番号ボタン +3,000円 PC-N-ABDPD 内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +36,000円 PC-N-FFPD	Office XP Personal +22,000円 PC-N-APMSD Office XP Professional +68,000円 PC-N-APMPD Office XP Professional +68,000円 PC-N-APMPD Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD	PS/2マウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMPD USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUW 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMUL	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCDXHD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCDXHD	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S 5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。
LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEDLGD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11b) +26,000円 PC-N-NEDWGD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3GD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11b) +26,000円 PC-N-NEDLFD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11b) +26,000円 PC-N-NEDWFD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3FD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEDLXD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11b) +26,000円 PC-N-NEDWXD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3XD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEDLXD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEDWXD LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3XD	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDLVD キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBDVAD P14、P15の「キーボードのご紹介」をご覧ください。	20GB VersaBay b +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB VersaBay b +34,000円 PC-N-2HD40D 60GB VersaBay b +41,000円 PC-N-2HD60D 20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-N-2HE20D 40GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-N-2HE40D 60GB StandbyDisk付 +46,000円 PC-N-2HE60D StandbyDisk付 & StandbyDisk Solo付の ハードディスクは別売選択。 StandbyDisk付では、 選択必須のハードディスクと 同容量のセカンドハード ディスクのみ選択可能。	FAXモデム +12,000円 PC-N-N2DMDD	内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-FFPD 暗証番号ボタン +3,000円 PC-N-ABDPD 内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +36,000円 PC-N-FFPD	Office XP Personal +22,000円 PC-N-APMSD Office XP Professional +68,000円 PC-N-APMPD Office XP Professional +68,000円 PC-N-APMPD Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD	PS/2マウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMPD USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUW 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMUL	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCDXHD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCDXHD	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S 5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

オールインワンタイプ

VersaPro R

⑦:再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セクションメニューのCD-R/RW with DVD-ROMまたは、DVDマルチドライブの選択が必要です。

⑧:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)にはセクションメニューまたは拡張機器一覧(P27)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

モバイルノート(ベイ内蔵型)
モバイルノート・モバイルノート(タッチパネル付)
タブレットPC

例)
ニッケル水素
PC-N-BADN1D
↑ 型番

■フリーセクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。 次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。 さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

- セレクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
 →〔各モデル選択〕
 →〔カスタマイズ/お見積り〕(フリーセレクション))

モハイルナイトタフレストP

お見積もり価格	フレームモデル	HDD	FDD	CD-ROM系	バッテリー	合計メモリ
		円 +	円 +	円 +	円 +	円 +
お選びいただいた型番						

- ①:FDDの対応フォーマットなど詳細はP24～26の仕様一覧をご覧ください。
- ②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールにはCD-ROM系の機器が必要です。
- ③:Windows® XP Professionalでのみ選択可能。
- ④:VersaBay™に装着する構成オプションはそれぞれ非使用となります。
CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP24～26の仕様一覧をご覧ください。

- フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません。ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
- マークを付記した構成オプションは別途スマートセクション(P16、P17)でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

[HDD使用可能領域について]
 本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack 5年間保守 (オプション)
 VersaPro(タブレットPCを除く)
 型番: PC-N-SU1052-S
 価格: 75,000円(税別)

表示価格はすべて消費税別です。									
通信機能1	選択任意の構成オプション	増設HDD	通信機能2	セキュリティ機能	アプリケーション	マウス	再セットアップ用媒体	表示価格はすべて消費税別です。	
	VersaBay b								
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T) +9,000円 PC-N-NEVLND		20GB +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB +34,000円 PC-N-2HD40D 60GB +41,000円 PC-N-2HD60D			Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-FPVXD Office XP Personal* +22,000円 PC-N-APMSD Office XP Professional* +68,000円 PC-N-APMPED Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD Office XP Professional* +68,000円 PC-N-APMPED	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUWD 光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMULD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCDXPD 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCDXHD	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S	
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11b) +18,000円 PC-N-NEVWLD LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +19,000円 PC-N-NEV3LD		20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-N-2HE20D 40GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-N-2HE40D 60GB StandbyDisk付 +46,000円 PC-N-2HE60D StandbyDisk付では、選択必須のハードディスクと同等量のセカンドハードディスクのみ選択可能。			Office XP Professional* +68,000円 PC-N-APMPED Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD	USBマウス(シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUSD 光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMULD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCBXPDP 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCBXPDP	PC98-NXSeriesSupportPack 5年間保守 +75,000円 PC-N-SU1052-S 5年間保守も別売オプション(上記)でご利用 意しております。	
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-N-NEBLND LAN(100BASE-TX/10BASE-T)& 無線LAN(IEEE802.11b) +18,000円 PC-N-NEBWLD LAN(100BASE-TX/10BASE-T)& 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +19,000円 PC-N-NEB3LD	セカンド バッテリーパック +24,000円 PC-N-2BBLBD				Office XP Professional* +68,000円 PC-N-APMPED Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD	USBマウス(シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUSD 光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMULD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCBXPDP 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCBXPDP	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S	
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-N-NEBLND LAN(100BASE-TX/10BASE-T)& 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +19,000円 PC-N-NEB3LD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-N-NEBLTD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +19,000円 PC-N-NEB3TD					Office XP Professional* +68,000円 PC-N-APMPED Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDMUS9 光センサー USBマウス スクロール機能付 +6,000円 PC-V-PDMUL9	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-N-BCBXPDP 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-N-BCBXPDP	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +45,000円 PC-V-SU1011-S PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +60,000円 PC-V-SU1021-S	
					無線LAN (IEEE802.11a/b) * +5,000円 PC-V-NEGWCA *無線LAN(5GHz/2.4GHz) と同等品。				
					Office XP Professional* +68,000円 PC-V-APMPED Office Personal 2003 +22,000円 PC-N-APSSD				

- ⑤ :再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セクションメニューのCD-R/RW with DVD-ROMまたは、DVDマルチドライブの選択が必要です。
- ⑥ :再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)にはセクションメニューまたは拡張機器一覧(P27)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。
- ⑦ :Windows® XP Professionalでのみ選択可能。
- ⑧ :VY80M/BW-Lでは選択できません。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		オールインワンノート										
型名 ^{*1}		VY32Y/AE-L	VY30Y/AG-L	VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L	VY16F/DF-L	VY14F/DF-L	VY14F/DX-L	VY22X/DF-L	VY22X/DX-L		
OS		Microsoft® Windows® XP Professional				Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択						
CPU		モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ ^{*2} 搭載)				インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ ^{*2} 搭載)			モバイル インテル® Celeron® プロセッサ			
クロック周波数		3.20 GHz ^{*37}		3.06 GHz ^{*37}		1.70 GHz	1.60 GHz	1.40 GHz	2.20 GHz			
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	12K μ 命令実行トレースキャッシュ ^{*33} + 8KB デ・タキャッシュ				インストラクション用32KB/データ用32KB			12K μ 命令実行トレースキャッシュ ^{*33} + 8KB デ・タキャッシュ			
	2次	512KB				1024KB			256KB			
システムバス		533MHz(メモリバス:333MHz)				400MHz(メモリバス:266MHz)						
チップセット		インテル® 852PMチップセット				インテル® 855GMチップセット			ATI 社製 RADEON™ IGP 340M + ALI社製1535+			
最大メモリ(メインメモリ)		2GB				1GB			1GB ^{*5}			
表示素子		15型TFTカラー液晶 (QXGA)	15型TFTカラー液晶 (SXGA+)	15型TFTカラー液晶 (XGA)	15型TFTカラー液晶 (SXGA+)	15型TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー液晶 (XGA)	15型TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー液晶 (XGA)			
ビデオRAM		64MB	32MB		メインメモリより1 ~ 64MBを自動的に使用							
グラフィックアクセラレータ ^{*7}		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO デュアル ディスプレイ機能 ^{*4} 、ハードウェ アT&L機能 ^{*10} 、スレーシング機能 ^{*9} をサポート、 AGP対応)	ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600 (デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、 ハードウェアT&L機能 ^{*10} 、 スレーシング機能 ^{*9} をサポート、 AGP対応)		インテル® 855GM (チップセットに内蔵。デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、スレーシング機能 ^{*9} をサポート、AGP対応)							
表示 機能	解像度・ 表示色 ^{*11} (別売の 外部 ディスプレイ 接続時 ^{*12})	640×480ドット VGA		— ^{*21}								
		800×600ドット SVGA		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色)								
		1,024×768ドット XGA		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色)								
		1,280×1,024ドット SXGA		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGAではバーチャルスクリーン機能により実現。								
		1,400×1,050ドット SXGA+		—(—)		最大1,677万色 ^{*13} (—)		—(—)		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGAではバーチャルスクリーン機能により実現。		
サウンド 機能	音源/サウンド機能	1,600×1,200ドット UXGA		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGA、SXGA+ではバーチャルスクリーン機能により実現。		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGA、SXGA+ではバーチャルスクリーン機能により実現。		—(—)		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGAではバーチャルスクリーン機能により実現。		
		1,920×1,440ドット		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGA、SXGA+ではバーチャルスクリーン機能により実現。		最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) XGA、SXGA+ではバーチャルスクリーン機能により実現。		—(—)				
		2,048×1,536ドット QXGA		最大1,677万色 ^{*13} (—)		—(—)		—(—)				
		標準内蔵		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、モノラルマイクフオン内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応 ^{*15}])、マイクノイズ除去機能 ^{*16} 、3Dボジショナルサウンド		標準内蔵		標準内蔵		標準内蔵		
		標準内蔵		標準内蔵、3モード対応 ^{*35}		標準内蔵		標準内蔵		標準内蔵		
入力装置		キーボード ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス ^{*19} IEEE1394				キーピッチ:19mm ^{*18} 、キーストローク:3mm、JIS標準配列 87キー(タイプA・大型)] 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)		キーピッチ:19mm ^{*18} 、キーストローク:3mm、JIS標準配列 87キー(タイプA)]		スクロール機能付NXパッド標準装備 ^{*20}		
インター フェイス	通信機能	IEEE1394 ×1(4ピン)				—						
		USB				USB(USB2.0)×4 ^{*23}						
		TV-OUT端子				TV-OUT端子(シビデ端子)×1						
		ディスプレイ				外部ディスプレイコネクタ アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1						
		パラレル				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1						
サウンド 機能	音源/サウンド機能	シリアル				RS232C D-sub9ピン×1、最高115.2Kbps対応						
		マウス/テンキーボード				PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1						
		通信関連				RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAX) ^{*36} 、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)		RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAX) ^{*36} 、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAX) ^{*36} 、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)		
		サウンド関連				マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		—		
		PCカードスロット				Type I / ×2スロット(Type I ×1としても使用可能) ^{*25} 、PC Card Standard準拠、CardBus対応						
SDメモリーカード/メモリースティックスロット		SDメモリーカード/メモリースティックスロット ×1 ^{*22}				—						
拡張ベイ		VersaBay b				VersaBay b、MultiBay-b						
電源		消費電力 ^{*29} (最大構成時) エネルギー消費効率(ACアダプタを含む) ^{*3}				約37W(約120W) S区分 0.00020		約25W(約60W) VCCI ClassB		約26W(約60W) S区分 0.00036		
外形寸法(突起部含まず)		335(W)×281(D)×45(H)mm				327(W)×269.5(D)×40.4~42.4(H)mm		327(W)×269.5(D)×39.6~41.6(H)mm	327(W)×269.5(D)×40.4~42.4(H)mm	327(W)×269.5(D)×39.6~41.6(H)mm		
質量(FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む) ^{*8}		約4.3kg				約3.5kg		約3.4kg	約3.5kg	約3.4kg		
温度湿度条件		5 ~ 35、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)				—						
インストール可能OS ^{*17} ^{*24} ^{*27}		Windows® XP Professional(SP1) ^{*32} 、 Windows® 2000 Professional(SP4)				Windows® XP Professional(SP1) ^{*14} 、 Windows® 2000 Professional(SP4)			Windows® XP Professional(SP1) Windows® XP Home Edition(SP1) Windows® 2000 Professional(SP4) Windows® 98 Second Edition(SPなし)			
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他										
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*52}										
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ー ^{*57}	バックアップ イメージ ^{*50}	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*52} & 再セットアップ用CD-ROM ^{*54} 添付									
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*52} & 再セットアップ用CD-ROM ^{*54} 添付									
	メモリ ^{*51}	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM ×1			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×1			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2			
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM ×2			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2			
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM ×1			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×1			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×1			
		1GB(1,024MB)	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM ×2			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×2			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×2			
		1GB(1,024MB)	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1GB SO-DIMM ×1			—			—			
		2GB(2,048MB)	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1GB SO-DIMM ×2			—			—			
	通信機能	FAXモデム ^{*70}	モデム:データ転送速度 最大56Kbps ^{*71} (V.90対応) FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)									
		無線LAN IEEE802.11b ^{*90}	—				IEEE802.11b準拠 ^{*58} 、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128ビット/ユーザ設定鍵長40/104ビット)		—		—	
	キーボード	無線LAN IEEE802.11a/b/g ^{*90}	IEEE802.11a/b/g準拠 ^{*58} 、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット/ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)				87キー(タイプA)または90キー(タイプB)		—		—	
		ポインティングデバイス	NXポイント ^{*74} + スクロール機能付NXパッド				—					
	マウス	PS/2マウス ^{*69}	—				PS/2接続タイプ(スクロール機能付) ^{*68} (ケーブル長:約80cm)					
		USBマウス(ボール)	—				USB接続(ボール)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)					
	ハードディスク	USBマウス(光学)	—				USB接続(光センサー)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)					
		20GB	約40GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				約20GB ^{*50} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約40GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約60GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	
増設ハード ディスク ^{*64}	40GB	—				約40GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		—		—		
	60GB	約80GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				—		—		—		
	80GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		—		
	20GB	—				約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
CD-ROM系 ^{*66}	40GB	約80GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				—		—		—		
	60GB	—				最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)		—		—		
DVDマルチドライブ ^{*53} ^{*65} ^{*67}	CD-R/RW with DVD-ROM ^{*53} ^{*65}	CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:1倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)				CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:1倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)		—		—		
	DVDマルチドライブ ^{*53} ^{*65} ^{*67}	DVD-RAM読み込み:最大2倍速、DVD-RAM書き込み:最大2倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:1倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)				OSロギン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。		—		—		
セキュリティ機能	指紋センサ ^{*55}	暗証番号ボタン				—						
	暗証番号ボタン	—				—						
バッテリー ^{*62}	ニッケル水素 (JEITA ^{*59} 準拠)	駆動時間	—		約1.8 ~ 2.2時間(約2時間)		約1.1 ~ 1.7時間(約1.4時間)		—			
		充電時間(ON/OFF時)	—		—		—		—			
	リチウムイオン (JEITA ^{*59} 準拠)	駆動時間	約3.5 ~ 4.2時間(約3.9時間)	約4.3 ~ 5時間(約4.6時間)	約3.6 ~ 4.4時間(約4時間)		約2.5時間/約2.5時間		約2.4 ~ 3.4時間(約2.9時間)			
		充電時間(ON/OFF時)	約3.3時間/約3.3時間		—		約3.5時間/約3.5時間		約1.9 ~ 2.3時間(約2.1時間)			
	セカンド バッテリー	駆動時間	—		約2.7 ~ 3.3時間(約3時間)		約3時間/約3時間		—			

項目 型名*1		VY22S/RF-L	VY22S/RX-L	VY22X/RF-L	VY22X/RX-L	
OS		Microsoft® Windows® XP Professional、 Microsoft® Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択				
CPU		モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ・M (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		モバイル インテル® Celeron® プロセッサ		
クロック周波数		2.20 GHz				
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	12K μ 命令実行トレースキャッシュ*33 + 8KBデ・タキャッシュ				
	2次	512KB				
システムバス		400MHzメモリバス:266MHz)				
チップセット		ATI 社製 RADEON™ IGP 340M + ALI社製1535+				
最大メモリ(メインメモリ)		1GB				
表示機能 (別売の外部ディスプレイ接続時*12)	表示素子	15型TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー液晶 (XGA)	15型TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー液晶 (XGA)	
	ビデオRAM	8/16/32/64/128MB*34 (BIOS Setup menuにて変更可能、メインメモリを使用)				
	グラフィックアクセラレータ*7	ATI 社製 RADEON™ IGP 340M (チップセットに内蔵。デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能*9をサポート、AGP対応)				
	解像度・表示色 *11	640×480ドット VGA*21	最大1,677万色*13(最大1,677万色)			
		800×600ドット SVGA	最大1,677万色*13(最大1,677万色)			
		1,024×768ドット XGA	最大1,677万色*13(最大1,677万色)			
		1,280×1,024ドット SXGA	最大1,677万色*13(最大1,677万色) バーチャルスクリーン機能により実現、			
		1,400×1,050ドット SXGA+	最大1,677万色*13(最大1,677万色) バーチャルスクリーン機能により実現、			
	1,600×1,200ドット UXGA	最大1,677万色*13(最大1,677万色) バーチャルスクリーン機能により実現、				
	1,920×1,440ドット	最大1,677万色*13(最大1,677万色) バーチャルスクリーン機能により実現、				
2,048×1,536ドット QXGA	最大1,677万色*13(最大1,677万色) バーチャルスクリーン機能により実現、					
サウンド機能	音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS対応]*15)、マイクノイズ除去機能*16、3Dボジョナルサウンド				
通信機能	LAN	標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-T対応)				
記憶装置	FDD	標準内蔵、3モード対応*35				
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm*18、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー(タイプA)) 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)				
	ワンタッチスタートボタン	スクロール機能付NXパッド標準装備*20				
	ポインティングデバイス*19	IEEE1394				
	IEEE1394	USB				
	USB	USB(USB2.0)×4*23				
	TV-OUT端子	TV-OUT端子(Sビデオ端子)×1				
インターフェイス	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ アナログRGBミニD-sub15ピン×1				
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1				
	シリアル	RS232C D-sub9ピン×1、最高115.2Kbps対応				
	マウス/テンキーボード	PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1				
	通信関連	RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAX)*36、 赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)				
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type 1 / ×2スロット(Type 1としても使用可能) PC Card Standard準拠、CardBus対応				
PCカードスロット	SDメモリーカード/メモリスティックスロット					
拡張ベイ	拡張ベイ					
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*52、HDD制御、モニター節電機能、 スタンバイ機能、ハイバネーション機能)				
電源		バッテリーパックまたはAC100 - 240V ±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]				
消費電力*29(最大構成時)		約27W(約60W)				
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3		S区分 0.00036				
電圧障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法(突起部含まず)		327(W)×269.5(D)× 37.8-37.9*6(H)mm	327(W)×269.5(D)× 37-38.9*6(H)mm	327(W)×269.5(D)× 37.8-37.9*6(H)mm	327(W)×269.5(D)× 37-38.9*6(H)mm	
質量(FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)*8		約3.4kg				
温湿度条件		5 - 35℃、20 - 80%RH(ただし結露しないこと)				
インストール可能OS*24*27		Windows® XP Professional(SP1) Windows® XP Home Edition(SP1) Windows® 2000 Professional(SP4)				
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM、マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書、他				
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー	バックアップイメージ*50	標準	再セットアップ用/バックアップイメージをHDDに格納*52			
		選択可能	再セットアップ用/バックアップイメージをHDDに格納*52 & 再セットアップ用CD-ROM*54添付			
	メモリ*51	128MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、128MB SO-DIMM ×1			
		256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×1			
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2			
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×1			
		1GB(1,024MB)	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×2			
		FAXモデム*70	モデム:データ転送速度 最大56Kbps*71(V.90対応) FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)			
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60	IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128/152ビット] ユーザ設定鍵長40/104/128ビット]			
	マウス	USBマウス(有線)	USB接続(有線)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)			
		USBマウス(光学式)	USB接続(光学センサー)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)			
	ハードディスク	20GB	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			
		40GB	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			
		60GB	約60GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			
CD-ROM系*66	CD-ROM	最大24倍速 最内周10倍速 最外周24倍速				
	CD-R/RW with DVD-ROM*53*65	CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:1倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き)				
バッテリー*62	ニッケル水素 バッテリー	駆動時間(約1.5時間)	約1.2 - 1.8時間 (約1.5時間)			
		充電時間(ON/OFF時)	約2.2時間/約2.2時間			
	リチウムイオン バッテリー	駆動時間(約2.8時間)	約2.3 - 3.3時間 (約2.8時間)			
		充電時間(ON/OFF時)	約3.4時間/約3.4時間			

【本体部分】

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
 *2: この機能は電源の種類(AC電源、バッテリー)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
 *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。
 *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
 *5: Windows® 98 Second Editionの場合、最大メモリは512MB。
 *6: 最薄部～最厚部(バッテリー部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く)。
 *7: Microsoft® 社のDirectX® に対応。
 *8: PCカードは未装着。
 *9: 文字や画面を滑らかに拡大する機能。ただし、VY32Y/AE-Lの1,600×1,200ドット以上の表示では、本機能は動作しません。
 *10: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」、「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
 *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した構成、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。ただし、VY32Y/AE-Lの1,600×1,200ドット以上の表示では拡大機能表示による全画面表示はできません。
 *12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。VY32Y/AE-Lでは本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示はできません。
 *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現。
 *14: プリントストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel® SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
 *15: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
 *16: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
 *17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVDマルチドライブ(VersaPro Rを除くオールインワンノートのみ) CD-R/RW with DVD-ROM、CD-ROMのいずれかが必要です。
 *18: キーボードのキーの横方向の長さ、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
 *19: NX/パッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
 *20: スクロールボタン/NX/パッドの拡張機能を使用するには、ドライバ(標準添付)のインストールが必要です。
 *21: Windows® 2000 Professionalでは「最大1,677万色(最大1,677万色)」表示可能。本体搭載LCDでの1,677万色表示はグラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現。
 *22: メモリスティックPRO対応。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。miniSDカードをご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。「メモリスティックの」マッピング(「著作権保護」機能には対応しておりません)。「メモリスティックDUO」をご使用の場合には、必ずメモリスティックDUOアダプタを使用してご利用ください。別売のOS/Service Packは、別途入手が必要です。
 *23: USB2.0に設定されています(初期状態)。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバ(USB2.0ドライバ)は含まれません。
 *24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。*http://nec8.com/ の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード(ビジネスPC)」の「インストール可能OS用ドライバ/サポート用ドライバ」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションのごご利用いただけません。いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」とご覧になり、制限事項を確認してください。
 *25: セレクションメニューにて指紋センサを選択時は、Type 1×1スロット(Type は使用不可)。
 *26: サンプリングレートは48KHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。
 *27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバ()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご利用ください。別売のOS/Service Packは、別途入手が必要です。
 *28: OSはWindows® XP Professional、VersaPro Rはメモリ128MB、その他のオールインワンノートはメモリ256MB、ハードディスク20GB、CD-ROM有り、FDD有りの構成で測定。
 *29: VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lのハイパー・スレッディング・テクノロジーはプリインストールOSの場合のみサポート。
 *30: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
 *31: メインメモリ128MBの場合、8/16/32MBを選択可能。メインメモリ256MB以上の場合、8/16/32/64/128MBを選択可能。
 *32: VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lのハイパー・スレッディング・テクノロジーはプリインストールOSの場合のみサポート。
 *33: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
 *34: メインメモリ128MBの場合、8/16/32MBを選択可能。メインメモリ256MB以上の場合、8/16/32/64/128MBを選択可能。
 *35: 3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要(標準添付) 1.44MB以外 1.2MB、640KB、720KBのフォーマット不可。
 *36: セレクションメニュー選択時。
 *37: ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応となります。ハイパー・スレッディング・テクノロジーは必ずService Pack 1を適用した状態でご利用ください(出荷時適用済)。

【セレクションメニュー部分】

- *50: セレクションメニューによっては再セットアップ用CD-ROMは添付されておりません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージを破壊または誤って消去した場合などの媒体購入方法はP11を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14～P21をご覧ください。
 *51: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
 *52: ハードディスク内の約26GBを再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能なCD-R/RW with DVD-ROM、またはDVDマルチドライブ(VersaPro Rを除くオールインワンノートのみ)が必要で。
 *53: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
 *54: 再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVDマルチドライブ(VersaPro Rを除くオールインワンノート)、CD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMのいずれかが必要です。
 *55: 内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になれません。
 *56: 10GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約26GBを再セットアップ領域として使用。
 *57: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
 *58: 通信速度: IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
 *59: 詳しくはP28「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
 *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
 *61: 8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
 *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード(モバイル インテル® Celeron® プロセッサを除く)。
 *63: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約26GBを再セットアップ領域として使用。
 *64: 未フォーマットです。
 *65: CD-R書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。
 *66: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
 *67: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア「TYPE1」はご使用できません。また、標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。Ver.1はDVD for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
 *68: PS/2テンキーボード(PK-KB026/006)と同時使用の際は、別売のケーブル(PK-KB012)が必要です。
 *69: NX/パッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
 *70: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でもご利用いただけます。
 *71: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。
 *74: NXタイプのキャップは消耗品です。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		モバイルノート (ベイ内蔵型)		モバイルノート		モバイルノート(タッチパネル付)	
型名 ^{*1}	OS	VY16F/VH-L	VY14F/VH-L	VY10F/BH-L	VY80M/BH-L	VY80M/BW-L	
		Microsoft [®] Windows [®] XP Professional、Microsoft [®] Windows [®] XP Home Editionのどちらか1つ選択					
CPU		インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep [®] テクノロジー搭載 ^{*2})		超低電圧版インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep [®] テクノロジー ^{*2} 搭載)	超低電圧版インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ ^{*43}		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	クロック周波数	1.60 GHz	1.40 GHz	1 GHz	800 MHz ^{*43}		
	1次	インストラクション用32KB/データ用32KB		インストラクション用32KB/データ用32KB			
	2次	1024KB		512KB			
システムバス		400MHz(メモリバス:266MHz)					
チップセット		インテル [®] 855PMチップセット					
最大メモリ(メインメモリ)		1GB		768MB ^{*5}			
表示機能	表示素子	12.1型TFTカラー液晶(XGA)					
	ビデオRAM	32MB					
	グラフィックアクセラレータ ^{*7}	ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9000 (デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、ハードウェアT&L機能 ^{*10} 、スレーシング機能 ^{*9} 、画面回転機能をサポート、AGP対応)		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500 (デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、ハードウェアT&L機能 ^{*10} 、スレーシング機能 ^{*9} 、画面回転機能をサポート、AGP対応)			
	解像度	— ^{*21}					
	表示色 ^{*11}	最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) 最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色)					
	別売の外装ディスプレイ接続時 ^{*12}	最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) パーチャルスクリーン機能により実現。 最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) パーチャルスクリーン機能により実現。 最大1,677万色 ^{*13} (最大1,677万色) パーチャルスクリーン機能により実現。					
	サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI〔XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応 ^{*15} 〕)、マイクノイズ除去機能 ^{*16} 、3Dボジョナルサウンド					
通信機能	LAN	標準内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)		標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-Tに対応)			
	FAXモデム ^{*40}	標準内蔵(モデム:データ転送速度 最大56Kbps ^{*41} (V.90対応) FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17))		標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-Tに対応)			
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm ^{*18} 、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(85キー)		キーピッチ:17.55mm ^{*18} 、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(85キー)			
	ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス ^{*19}	任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft [®] Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) スクロール機能付NX/パッド標準装備 ^{*20}		スクロールスライドスイッチ付NX/パッド標準装備 ^{*20}			
インターフェイス	IEEE1394	IEEE1394 × 1(4ピン)					
	USB	USB(USB2.0) × 3 ^{*23}					
	TV-OUT端子	TV-OUT端子(Sビデオ端子)		—			
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン × 1		—			
	通信関連	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ FAXモデム		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ FAXモデム			
	サウンド関連	ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック × 1、マイク入力:ステレオミニジャック × 1		ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック × 1、マイク入力:ステレオミニジャック × 1			
NEC専用電源I/F		3ピン × 1					
PCカードスロット		Type / × 2スロット(Type × 1スロットとしても使用可 ^{*25} 、PC Card Standard準拠、CardBus対応)		Type / × 1スロット(Type 使用不可) PC Card Standard準拠、CardBus対応			
コンパクトフラッシュカードスロット		CF Type / × 1スロット					
拡張ベイ		VersaBay b					
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御 ^{*2} 、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)					
電源		自動または任意設定可能(CPU制御 ^{*2} 、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)					
消費電力 ^{*29} (最大構成時)		約14W(約60W)		約13W(約50W)		約14W(約50W)	
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む) ^{*3}		S区分0.00013		S区分0.00036		S区分0.00064	
電圧降下対策		VCCI ClassB					
外形寸法(突起部含まず)		283(W) × 244(D) × 34.4(H)mm		270(W) × 238(D) × 16.6 ~ 26.9(H)mm		277(W) × 238(D) × 19.1 ~ 30(H)mm	
質量(標準バッテリー含む) ^{*8}		約2.1kg ^{*38}		約1.29kg ^{*39}		約1.55kg	
温湿度条件		5 ~ 35、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)					
インストール可能OS ^{*17} ^{*24} ^{*27}		Windows [®] XP Professional(SP1) ^{*14} 、Windows [®] XP Home Edition(SP1) ^{*14} 、Windows [®] 2000 Professional(SP4)		Windows [®] XP Professional(SP1) ^{*14} 、Windows [®] XP Home Edition(SP1) ^{*14} 、Windows [®] 2000 Professional(SP4)		Windows [®] XP Professional(SP1) Windows [®] XP Home Edition(SP1) Windows [®] 2000 Professional(SP4)	
主な添付品		ACアダプタ、拡張ベйкаバー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ、ウォールマウントプラグ付) アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください							
セクションメニュー ^{*57}	バックアップイメージ ^{*50}	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*52}				
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*52} & 再セットアップ用CD-ROM ^{*54} 添付				
	メモリ ^{*51}	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM × 1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB		
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM × 2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB + 256MB SO-DIMM × 1		
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM × 1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB + 256MB SO-DIMM × 1		
		768MB	—		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB + 512MB SO-DIMM × 1		
		1GB(1,024MB)	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM × 2		—		
	通信機能	無線LAN (IEEE802.11b) ^{*60}	IEEE802.11b準拠 ^{*58} 、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長 64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット))		—		
		無線LAN (IEEE802.11a/b/g) ^{*60}	IEEE802.11a/b/g準拠 ^{*58} 、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))		IEEE802.11a/b/g準拠 ^{*58} 、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))		
	マウス	USBマウス(有線)	USB接続(有線)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)		USB接続(有線)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)		
		USBマウス(光学)	USB接続、外付け、3モード 720KB/L.2MB/L.44MB ^{*72} 対応、USB1.1準拠		USB接続、外付け、3モード 720KB/L.2MB/L.44MB ^{*72} 対応、USB1.1準拠		
	ハードディスク	20GB	約20GB ^{*56} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約20GB ^{*56} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
		40GB	—		約40GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
	増設ハードディスク ^{*64}	20GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		—		
		40GB	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		—		
	CD-ROM系 ^{*66}	60GB	約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		約60GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
CD-ROM		最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)		USB接続、外付け、最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速) USB2.0対応			
CD-ROM系 ^{*66}	CD-R/RW with DVD-ROM ^{*53} ^{*65}	CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み: 最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)		USB接続、外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み: 最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き) USB2.0対応			
	DVDマルチドライブ ^{*53} ^{*67}	DVD-RAM読み込み: 最大2倍速、DVD-RAM書き込み: 最大2倍速、DVD-R書き込み: 最大2倍速、DVD-RW書き込み: 1倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大16倍速、CD-RW書き込み: 最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)		USB接続、外付け、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速、DVD-RAM書き込み: 最大2倍速、DVD-R書き込み: 最大2倍速、DVD-RW書き込み: 1倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大16倍速、CD-RW書き込み: 最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応 ^{*61} 、バッファアンダーランエラー防止機能付き) USB2.0対応			
セキュリティ機能		指紋センサ ^{*55}		—			
バッテリー ^{*62}	リチウムイオン	約3.8 ~ 6.2時間(約5時間) ^{*73}		約3.4 ~ 5.6時間(約4.5時間) ^{*73}		約3 ~ 5.2時間(約4.1時間)	
	リチウムイオン	約2.4時間/約2.4時間		約2.3時間/約2.3時間		約2.4時間/約2.4時間	
	リチウムイオン	約3.2時間/約3.2時間		約2.9時間/約2.9時間		—	
	リチウムイオン	—		—		—	
	リチウムイオン	—		—		—	
	リチウムイオン	—		—		—	
	リチウムイオン	—		—		—	
	リチウムイオン	—		—		—	
	リチウムイオン	—		—		—	
	リチウムイオン	—		—		—	

- [本体部分]
- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
 - *2: この機能は電源の種類(AC電源、バッテリー)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
 - *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。
 - *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイと、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
 - *5: VY10F/BH-L、VY80M/BH-LでWindows® 98 Second Editionの場合は最大メモリは512MB。
 - *6: 最薄部・最厚部(バッテリー部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く)
 - *7: Microsoft® 社のDirectX® に対応。
 - *8: PCカード、コンパクトフラッシュカードは未装着。
 - *9: 文字や画面を滑らかに拡大する機能。
 - *10: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」や「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
 - *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。
 - *12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640 × 480、800 × 600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。
 - *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
 - *14: プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります(VY80M/BH-Lでは未対応)
 - *15: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
 - *16: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
 - *17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で購入可能なDVDマルチドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM、CD-ROMのいずれかが必要です。VY10F/BH-L、VY80M/BH-LでWindows® 98 Second Editionを利用する場合は、FDドライブも必要です。
 - *18: キーボードのキーの横方向の長さ。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
 - *19: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
 - *20: スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ(標準添付)のインストールが必要です。
 - *21: Windows® 2000 Professionalでは「最大1,677万色(最大1,677万色)」表示可能。本体搭載LCDでの1,677万色表示はグラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
 - *23: USB2.0に設定されています(初期状態)。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
 - *24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード(ビジネスPC)」の「インストール可能OS用ドライバ」サポートOS用ドライバ」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際「インストール」添付アプリケーション」をご利用いただけません。いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
 - *25: セレクションメニューにて指紋センサを選択時は、Type 1 × 1スロット(Type 1は使用不可)
 - *26: サンプリングレートは48KHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。
 - *27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバ(本体)内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は(本体)内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは、別途入手が必要となります。
 - *29: OSはWindows® XP Professional、メモリ256MB、ハードディスク20GBの構成で測定。
 - *38: VersaBay bに、拡張ベイカバー(20g)装着時の質量。質量は内蔵するドライブ等により変わります。
 - *39: HDDに20GB(1.8型HDD)を選択した場合、他のHDDを選択した場合は、1.34Kgとなります。
 - *40: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。利用可能な地域など詳細は、http://nec8.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
 - *41: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。
 - *43: BIOSおよびデバイス マネージャ上では「Mobile Intel® R Processor 800MHz」と表示されますが、搭載CPUは「超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz」です。
- [セレクションメニュー部分]
- *50: セレクションメニューによっては再セットアップ用CD-ROMは添付されておりません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージを破損または誤って消去した場合などの媒体購入方法はP11を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14 ~ P21をご覧ください。
 - *51: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
 - *52: ハードディスク内の約2GBを再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能なCD-R/RW with DVD-ROM、またはDVDマルチドライブが必要です。
 - *53: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
 - *54: 再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROM、DVDマルチドライブのいずれかが必要です。
 - *55: 内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になりません。
 - *56: 10GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。
 - *57: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
 - *58: 通信速度: IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
 - *59: 詳しくはP28「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
 - *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
 - *61: 8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
 - *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード(モバイル インテル® Celeron® プロセッサ、超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサを除く)
 - *63: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。
 - *64: 未フォーマットです。
 - *65: CD-R書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。
 - *66: コピートロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
 - *67: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア「TYPE1」はご利用できません。また、標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。DVD-RはDVD for General Ver2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
 - *72: 1.44MB(約 720KB/1.2MB)のフォーマット不可。
 - *73: HDDに20GB(1.8型HDD)を選択した場合。

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア (注: CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です。)

モデル	オールインワンノート				モバイルノート				モバイルノート			
	VersaPro R		ペイ内蔵型		タッチパネル付		VersaPro R		ペイ内蔵型		タッチパネル付	
VY32Y/AE-L VY30Y/AG-L VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/DF-L VY22X/RF-L VY22X/RX-L VY14F/DX-L VY22X/DX-L	VY22S/RF-L VY22X/RF-L VY22S/RX-L VY22X/RX-L	VY16F/VH-L VY14F/VH-L	VY10F/BH-L VY80M/BH-L	VY80M/BW-L	VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/DF-L VY22X/RF-L VY22X/RX-L VY14F/DX-L VY22X/DX-L	VY22S/RF-L VY22X/RF-L VY22S/RX-L VY22X/RX-L	VY16F/VH-L VY14F/VH-L	VY10F/BH-L VY80M/BH-L	VY80M/BW-L		
Microsoft® Windows® XP Professionalプリインストールモデル						Microsoft® Windows® XP Home Editionプリインストールモデル						
インストールOS *1 *2						Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 *11						
インストールアプリケーション						Microsoft® Internet Explorer 6.0 *12						
添付アプリケーション	Microsoft® Virtual Machine for Java™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LiquidView® Version 2	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	ワイヤレスクライアントマネージャ *3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	使用開始日表示ユーティリティ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	McAfee VirusScan Online *5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MobileOptimizer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Acrobat® Reader®	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual CD 7	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○
	Sonic RecordNow DX *6 *7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sonic DLA *6 *7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	InterVideo® WinDVD™ 4 *8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	StandbyDisk *9 *14	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	StandbyDisk Solo *10 *13	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
	StandbyDisk Solo RB *13 *14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Masty Data Backup/F	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○

- 標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
- *1: 「インストールOS」での表記は正式名称です。
- *2: 本機にインストールされているMicrosoft® Windows® XP Professional/ Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、CD-R/RW with DVD-ROMモデルおよびDVDマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。
- *3: セレクションメニューにて無線LANを選択の場合のみインストール。
- *5: 新種のウイルスを検出するにはウイルス定義データ(DAT)ファイルの更新が必要です。McAfee VirusScan Online の定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee VirusScan Online のウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み、有償が必要となります。詳しくはhttp://www.nai.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
- *6: セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROM、DVDマルチドライブを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。
- *7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- *8: フリーセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROM、DVDマルチドライブを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。また、各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
- *9: フリーセレクションメニューで「セカンドハードディスク(StandbyDisk付)」選択時のみ。
- *10: フリーセレクションメニューで「ハードディスク(StandbyDisk Solo付)」選択時のみ。
- *11: オールインワンノート、VersaPro R、モバイルノートは「Microsoft® Windows® XP® ServicePack 1」をプリインストールしています。ただし、オールインワンノート(VY17F/DG-L、VY16F/DF-L、VY14F/DF-L、VY14F/DX-L)、モバイルノート(VY10F/BH-L)、モバイルノート(ペイ内蔵型)ではアンインストールはできません。
- *12: Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1がプリインストールされています。
- *13: StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません(StandbyDisk SoloをインストールしたHDDにStandbyDisk SoloRBをインストールすることはできません)。
- *14: StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBをどちらか一方のみインストール可能となります。

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア

ソフトウェア名称(プリインストール) *2	モデル		
	Microsoft® Windows® XP Professionalモデル、Microsoft® Windows® XP Home Editionモデル		
O A ソフト	Microsoft® Office XP Professional(Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft Access、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0)	○ *3	—
	Microsoft® Office XP Personal(Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0、Microsoft Outlook Plus! Version 2.0)	—	○ *1 *3
	Microsoft® Office Personal Edition 2003(Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+)	—	○

- *1: Microsoft Outlook Plus! Version 2.0はWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでのみ利用可能。その他のOSでは未対応。
- *2: Microsoft® Office XP Service Pack 1とMicrosoft® Office XP Service Pack 2は「Microsoft® Office XP Service Pack 2 CD-ROM」に格納。
- *3: Microsoft Bookshelf® Basic 3.0はCD-ROMで添付。

■仕様一覧(タブレットPC) 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		タブレットPC
型名 ^{*1}		VA93J/GL
OS		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
CPU		超低電圧版モバイル インテル® Pentium® プロセッサ M (拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジー搭載)
クロック周波数	1次	933MHz
	2次	32KB
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		512KB
システムバス		133MHzメモリバス: 133MHz
チップセット		Trident/ALi社製 CyberALADDIN-T™
最大メモリ (メインメモリ)		512MB
表示機能	表示素子	10.4型TFTカラー液晶(XGA) デジタイザ内蔵
	ビデオRAM	16MB(メインメモリを使用)
	グラフィックアクセラレータ ^{*2}	Trident/ALi社製 CyberALADDIN-T™ (チップセット内蔵) デジタイザ内蔵表示機能 ^{*3} をサポート、AGP対応
解像度・表示色 ^{*4} (括弧内は別売 800×600ドット SVGA 対応)	最大1,677万色(最大1,677万色) ^{*6}	最大1,677万色(最大1,677万色) ^{*6}
	最大1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデジタイザ機能により実現。外付けディスプレイのみの表示は未サポートです。	
サウンド機能		PCM録音再生機能、モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)(XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応 ^{*16})、マイクノイズ除去機能 ^{*17} 、3Dボジョナルサウンド
通信機能		標準内蔵 100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
入力装置	タブレット	電磁誘導方式、タブレットPC用ペン標準添付(大小) ^{*15}
	USB	USB ^{2.0} ^{*13} × 3
インターフェイス	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ アナログRGB)ミニD-sub15ピン × 1
	通信関連	RJ45 100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ
	サウンド関連	ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック × 1、マイク入力:ステレオミニジャック × 1
	NEC専用電源/IF	3ピン × 1
コンパクトフラッシュカードスロット		CF Type × 1スロット
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 CPU制御 ^{*14} 、HDD制御、モニタ節電機能、スタバイ機能、ハイバネーション機能) バッテリパックまたはAC100 ~ 240V ± 10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [日本以外の国で使用する場合は別途電源コードが必要です]
電源		約12Wh(約50Wh)
消費電力 ^{*10} (最大構成時)		S区0.00060
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む) ^{*9}		VCCI ClassB
電波障害対策		224(W) × 297(D) × 15 ~ 17 ^{*8} (H)mm
外形寸法(突起部含まず)		約999g(無線LAN未搭載時)/約1.02kg(無線LAN搭載時)
質量(標準バッテリー含む) ^{*12}		5 ~ 35、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)
温湿度条件		ACアダプタ、ウォールマウントブラケット、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、再セットアップ用CD-ROM ^{*4} 、印刷マニュアル類、保証書、ヘッドセットマイク内蔵(モノラル)タブレットPC用ペン2本(大×1小×1)スタンド、キャリングケース
主な添付品		

各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー ^{*45}	バックアップイメージ		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*44}
	メモリ ^{*41}	256MB	ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM × 1
		512MB	ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM × 1
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b) ^{*51}	IEEE802.11a/b準拠 ^{*50} 、WEP対応(暗号鍵長 64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))
		USBマウス(有線)	USB接続(有線)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)
	マウス	USBマウス(有線)	USB接続(有線)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)
		FDD	USB接続、外付け、2モード(720KB ^{*52} /1.44MB)対応
	ハードディスク ^{*46}	20GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
		CD-ROM	USB接続、外付け、最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)USB2.0対応
	CD-ROM系 ^{*49}	CD-R/RW ^{*42}	USB接続、外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(バッファアンダーランエラー防止機能付)USB2.0対応

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア(タブレットPC)(注:CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です。)

モデル		タブレットPC
		VA93J/GL
		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
インストールOS ^{*1}		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
インストールアプリケーション		Microsoft® Internet Explorer 6.0 ^{*6}
Microsoft® Virtual Machine for Java™		○
Norton AntiVirus 2003 ^{*4}		○
ネット簡単切替ツール		○
CyberAccess ^{*2}		○
Masty Data Backup/IF		○
Adobe® Acrobat® Reader®		○
Virtual CD 7		○
VERITAS RecordNow DX ^{*3*7}		○
VERITAS DLA ^{*3*7}		○
Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC ^{*5}		○

- 標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
- *1:「インストールOS」での表記は正式名称です。*2:システムファイルの保護は未サポートです。*3:セレクションメニューでCD-R/RWを選択した場合は、専用CD-ROM添付。*4:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義ファイルの更新が必要です。ウイルス定義ファイルの無償提供期間は、使用開始後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルス定義ファイル購読契約 有料 が必要です。詳細については(株)シマンテックのホームページを参照してください。http://www.symantecstore.jp/oem/nec/ *5:Microsoft® Office XPアドオンパックのため、利用するには別途Microsoft® Office XPが必要です。*6:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1がプリインストールされています。*7:お客様が画像、音楽、データ等を記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア

モデル		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Editionモデル
ソフトウェア名称(プリインストール) ^{*1*2}		Microsoft® Office XP Professionalモデル
ソフトウェア名称(プリインストール) ^{*1*2}	Microsoft® Office XP Professional(Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft Access、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0)	○

- *1: Microsoft® Office XP Service Pack 1とMicrosoft® Office XP Service Pack 2はハードディスクに格納。
- *2: Microsoft® Office XP Pack for Tablet PCはハードディスクに格納。

- 【本体部分】
- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: Microsoft®社のDirectX®に対応。
- *3: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。横表示(外部ディスプレイコネクタが上)のみで利用可能。本機能を有効にすると、画面回転表示は自動的に解除され、横表示(外部ディスプレイコネクタが上)へ自動的に切り替わります。また、外付けディスプレイ側の操作ができないため、USBマウスの使用を推奨します。
- *4: 再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM、CD-R/RWが必要です。
- *5: 本機を持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態は未サポートです。800 × 600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。また外付けディスプレイのみの表示はできません。
- *6: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデジタイザ機能により実現。外付けディスプレイのみの表示は未サポートです。
- *7: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶全体に表示可能。ただし、画面の一部黒枠表示が残ります。
- *8: 最薄部・最厚部(ゴム足部の突起部を除く)。
- *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *10: メモリ256MBにて測定。
- *11: 縦画面表示に対応していないソフトウェアを使用した場合、正常に動作しない場合があります。この場合には、横画面でご利用ください。
- *12: コンパクトフラッシュカード等は未装着。メモリ256MB搭載、タブレットPC用ペン(小)を格納して測定。
- *13: 初期状態ではUSB2.0に設定されています。
- *14: 電源の種類(AC電源、バッテリー)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
- *15: タブレット面に対して垂直方向から50度まで読み取り可能。
- *16: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザーにロードできます。
- *17: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。

- 【セレクションメニュー部分】
- *41: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *42: CD-R書き込みツール「VERITAS RecordNow DX/DLA」が添付されます。
- *43: リチウムイオンバッテリー(M)、バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- *44: ハードディスク内の約2GBを再セットアップ領域として使用。
- *45: セレクションメニュー中の各構成機器の単体販売は行っておりません。
- *46: 10GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。
- *47: 詳しくはP28「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
- *48: 長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード。
- *49: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
- *50: 通信速度: IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11a 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性はありません。
- *51: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
- *52: 720KBでのフォーマットは不可。

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時には「<http://nec8.com/>」の上段ボタン中、「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」の「ダウンロード(ビジネスPC)」でご確認ください。

PC-VP-WU23	セカンドハードディスク (80GB)	VersaBay b用。約80GB、Ultra ATA-100、SMART機能対応。約203g。 フリースelectionメニューのセカンドハードディスク80GBと同等品。	-	-	-	-	-	-	-	100,000円
PC-VP-WU24	セカンドハードディスク (80GB)	VersaBay b用。約60GB、Ultra ATA-100、SMART機能対応。約203g。 フリースelectionメニューのセカンドハードディスク60GBと同等品。	-	-	-	-	-	-	-	52,000円
■ CD-ROM・CD-R/RW・DVD-ROM・DVDマルチドライブ・FDD										
PC-VP-BU12	CD-ROMドライブ*5*10	USB接続の専用外付けCD-ROM。USB2.0対応、約340g (標準添付の付属ケーブルの質量約50gを除く)	-	-	-	-	-	-	-	28,000円
PC-VP-BU13	CD-R/RWDライブ*5	USB接続の専用外付けCD-R/RW。VERITAS RecordNow DX/DLA添付。 USB2.0対応、約420g(標準添付の付属ケーブルの質量約50gを除く)	-	-	-	-	-	-	-	49,800円
PC-VP-BU14	CD-R/RW with DVD- ROMドライブ*5	USB接続の専用外付けCD-R/RW with DVD-ROM。VERITAS RecordNow DX/DLA、InterVideo® WinDVD® 4 for NEC添付。USB2.0対応、約370g (標準添付の付属ケーブルの質量約50gを除く)	-	-	-	-	-	-	-	70,000円
PC-VP-BU15	CD-ROMドライブ*5*10	VersaBay b用。最大24倍速。約200g。	-	-	-	-	-	-	-	20,000円
PC-VP-BU17	CD-R/RW with DVD- ROMドライブ*5	VersaBay b用。CD-ROM：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み： 最大24倍速、DVD-RAM読み込み：最大1倍速*11、CD-RW書き込み：最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応、バッファアンダーランエラー防止機能付き) 約320g。	-	-	-	-	-	-	-	65,000円
PC-VP-BU21	FDDドライブ*8	USB接続の専用外付けFDDドライブ。約260g。USB1.1準拠。	-	-	-	-	-	-	-	12,000円
PC-VP-WU22	DVDマルチ ドライブ*5*15	VersaBay b用。CD-ROM：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み：最大16倍速、CD-RW 書き込み：最大8倍速、High Speed CD-RWメディア対応、バッファアンダーランエラー防止機能付き) DVD-RAM書き込み： 最大2倍速、DVD-RAM読み込み：最大2倍速、DVD-R書き込み：最大2倍速、DVD-RW書き込み：最大1倍速。約230g。	-	-	-	-	-	-	-	85,000円
PC-VP-BU22	DVDマルチ ドライブ*5*15	USB接続の専用DVDマルチドライブ。CD-ROM：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R 書き込み：最大16倍速、CD-RW書き込み：最大8倍速、High Speed CD-RWメディア対応、バッファアンダーラン エラー防止機能付き) DVD-RAM書き込み：最大2倍速、DVD-RAM読み込み：最大2倍速、DVD-R書き込み： 最大2倍速、DVD-RW書き込み：最大1倍速。約390g(標準添付の付属ケーブルの質量約50gを除く)	-	-	-	-	-	-	-	95,000円

[illegible]

PC-VP-BS02	拡張ベイカパー (VersaBay b用)	VersaBay b用, VersaBay bオプションを外してパソコンを使用する際のVersaBay bベイカパー, 約20g,	○	○	-	○	○	-	-	-	1,000円
PC-VP-WS12	拡張ベイカパー (MultiBay-b用)	MultiBay-b用, MultiBay-bオプションを外してパソコンを使用する際のMultiBay-bベイカパー, 約20g,	-	○	-	-	-	-	-	-	1,000円

PC-VP-WP55	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約670g。	○	-	-	-	-	-	-	-	10,000円
PC-VP-WP36	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約350g。	-	○	○	-	-	-	-	-	10,000円
PC-VP-BP20	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約280g。	-	-	-	○	○	○	-	-	10,000円
PC-VP-BP21	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約292g（ウォールマウントブラグは約52g）。	-	-	-	-	-	○	○	○	10,000円

PK-UP004E	バーコードリーダー	USB経由で接続。キーボードから入力した場合と同等の動作をするので、様々なアプリケーションソフトウェアから利用可能。	○			○		○	○	50,000円
PC-VP-WU25	USBポートバー (USBハブ付)	シリアル、パラレル ^{*4} 、マウス、テンキーボード、USBポート(×2)インターフェイスを装備。 USBケーブル1本添付(約183cm)。色：シルバー。		^{*14}	^{*14}		^{*14}	^{*14}	^{*14}	16,800円

[illegible][illegible][illegible]

PK-UG-M050	増設RAMボード (256MB, PC2700)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR-SDRAM, PC2700 (DDR333) 256MB, SO-DIMM	○	-	-	-	-	-	-	160,000円
PK-UG-M051	増設RAMボード (512MB, PC2700)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR-SDRAM, PC2700 (DDR333) 512MB, SO-DIMM	○	-	-	-	-	-	-	320,000円
PK-UG-M052	増設RAMボード (1GB, PC2700)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR-SDRAM, PC2700 (DDR333) 1GB, SO-DIMM	○	-	-	-	-	-	-	640,000円
PK-UG-M035	増設RAMボード (DDR: 128MB)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR-SDRAM, PC2100 (DDR266) 128MB, SO-DIMM	○	○	○	○	○	○	○	80,000円
PK-UG-M036	増設RAMボード (DDR: 256MB)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR-SDRAM, PC2100 (DDR266) 256MB, SO-DIMM	○	○	○	○	○	○	○	160,000円
PK-UG-M037	増設RAMボード (DDR: 512MB)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR-SDRAM, PC2100 (DDR266) 512MB, SO-DIMM	○	○	○	○	○	○	○	320,000円
PK-MM1335D512	増設RAMボード (512MB, PC133)	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM, PC133, 512MB, SO-DIMM	○	○	○	○	○	○	○	240,000円

[illegible]

NEC

Mate

VersoPro



MOBILE TECHNOLOGY

インテルのモバイルテクノロジー


モビリティのためにデザインされた、最新のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載。

セレクションメニューの〔通信機能〕で〔LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b)〕選択時。


「インテル® Pentium® M プロセッサ」、「インテル® 855 チップセット ファミリー」、「インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション」で構成された最新の「インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー」は、高い処理性能、低消費電力の実現によるバッテリー駆動時間の延長、シームレスなモバイル環境を実現する、モバイルノートPCのためのプラットフォームです。

モバイル体験

パフォーマンス
値が大きいほど高性能



バッテリー寿命
単位:分

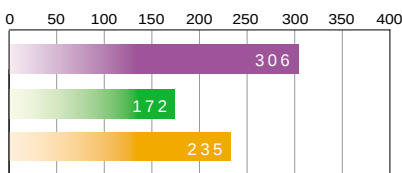

これら新機能を搭載したインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーが、NECのビジネスノートPCによる業務の生産性向上を実現します。

ワイヤレスでネットワークに接続するには、別途ソフトウェア、サービス、外付けのハードウェア等が必要になる場合があります、それらをご購入して頂く場合がありますので、ご注意ください。

性能に関するテストや評価は、一定のコンピュータ・システム、コンポーネント、またはそれらを組み合わせて行ったものであり、このテストによるインテル製品の性能の概算の値を表しているものです。

システム・ハードウェア、ソフトウェアの構成、ワイヤレス接続を含むシステムの利用パターンなどの違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

インテル製品の性能の詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/centrino/more_info/をご覧ください。


詳しくは、<http://www.intel.co.jp/jp/go/bizmobile/> をご覧ください。

※注意事項：本商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損傷等が発生した場合、当社では一切責任を負いませんので予めご了承ください。●プリンストール及び周辺ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更される場合があります。また、それに伴い一機能に制限が生じる場合があります。●本製品は本機に備えられている各種「ファームウェア」USB等に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を本製品でも対応しております。周辺装置を求めない際には、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の相談をお願いします。●液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にくすくすか黒い点や常時点灯する赤青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色調や明るさの差が見えることがあります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●同じ型番であっても、液晶ディスプレイの色合いが若干異なる場合があります。●パナリ製で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの機能を抑えています。●本カタログ記載の固定ディスク容量は、1GBを10冊/1冊で計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少々表示される場合があります。●本カタログ記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ化エネルギーの使用と合理化に関する法律による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアを使用する際、本プログラム本体以外の周辺機器が必要な場合がありますので、ご購入にあらかじめご確認ください。●本機に本体以外のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●VersaProシリーズ搭載の省電力機能は、完全な省電力モードを保証するものではありません。また、パワーOFFの指示がないよう必ず保守サービスは保証期間内であっても有効とさせていただきます。●本製品には、定期交換部品（消耗部品）X LCD/バックライト、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ等が含まれています。長時間の使用や使用状況によっては早期に部品交換が必要になります。定期交換部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、18ヵ月間の使用で5年です。●各お客様が選択されたOSに適合せず、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器との対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。

■電波に関するご注意

- 無線LAN（5GHz²）機能の使用は、電波法により屋内に限定されています。●無線LAN（2.4GHz²）機能の使用は周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線LAN、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移相変調用構内無線LAN、免許を要しない特小電力無線LAN、アマチュア無線局等（以下「他の無線LAN」と略す）が運用されています。本装置を使用する前に、近くで「他の無線LAN」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線LAN」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変え、または機器の運用を停止し、電波の放射を停止してください。
- その他、電波法上の事例が発生し、お困りのことが起きる場合には、121コンシューマセンターまたはNCC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

*1:IEEE802.11a *2:IEEE802.11b/g



■ バッテリ駆動時間に関するご注意(JEITA 準拠測定方法)

全 Windows® XP Professional に適用。タブレット PC は Windows® XP Tablet PC Edition に適用。

駆動時間：測定法 a・測定法 b / 2

測定法 a 共通条件 < 条件 >

1) 「電源オプションのプロパティ」、「アラーム」、「バッテリー低下アラーム」・「チェックボックスのチェックを外し」、「バッテリー低下アラーム」を無効にする。

2) 「電源オプションのプロパティ」、「アラーム」、「バッテリー切れアラーム」・「チェックボックスのチェックを外す」、「バッテリー切れアラーム」を無効にする。

3) LCD 画面：測定法に於いて 20cd/m² 以下を目視に設定。

オーディオ：バック・V32Y2/AG-L、V30Y3/AG-L、V30Y3/VA-L（除く、VersaPro R 含む）：測定法に於いて、騒音 8 段階中下から 1 段目

モバイルネットワーク：V32Y2/AG-L、V30Y3/AG-L、V30Y3/AG-L 5（モバイル・ペイ内型）：モバイルネットワーク（なし）を含むもの、VA93J/GL 測定法：騒音 8 段階中下から 2 段目 測定法：温度 8 段階中下から 1 段目

4) 画面のプロパティ：「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー（S）」、「なし」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。

5) ファイアレスクライアントマネージングが常駐している場合は該当する測定法。

測定法 a < 条件 >

1) 動画再生ソフト：Windows Media Player にて連続再生。

2) 「電源オプションのプロパティ」、「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目を全てなしに設定。

3) 「サウンドオーディオデバイスのプロパティ」、「音量」、「デバイスの音量」、「ミーム（M）」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法 b：項目

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

2) 「電源オプションのプロパティ」、「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る（I）」を「3 分」に設定。他の項目は「なし」に設定。

インテル、Intel、Inside Co.、Intel SpeedStep、Pentium、Centrino、インテル、Core i3/i5/i7/i9、Apple、Apple 企業およびその他の国におけるApple Corporationまたはその子会社の登録商標または登録商標です。Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Office、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、DirectX、Windows Media および Windows のロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Bookshelf、Basic、i、iMac、iMac G4、iMac G5、iMac G6、iMac G7、iMac G8、iMac G9、iMac G10、iMac G11、iMac G12、iMac G13、iMac G14、iMac G15、iMac G16、iMac G17、iMac G18、iMac G19、iMac G20、iMac G21、iMac G22、iMac G23、iMac G24、iMac G25、iMac G26、iMac G27、iMac G28、iMac G29、iMac G30、iMac G31、iMac G32、iMac G33、iMac G34、iMac G35、iMac G36、iMac G37、iMac G38、iMac G39、iMac G40、iMac G41、iMac G42、iMac G43、iMac G44、iMac G45、iMac G46、iMac G47、iMac G48、iMac G49、iMac G50、iMac G51、iMac G52、iMac G53、iMac G54、iMac G55、iMac G56、iMac G57、iMac G58、iMac G59、iMac G60、iMac G61、iMac G62、iMac G63、iMac G64、iMac G65、iMac G66、iMac G67、iMac G68、iMac G69、iMac G70、iMac G71、iMac G72、iMac G73、iMac G74、iMac G75、iMac G76、iMac G77、iMac G78、iMac G79、iMac G80、iMac G81、iMac G82、iMac G83、iMac G84、iMac G85、iMac G86、iMac G87、iMac G88、iMac G89、iMac G90、iMac G91、iMac G92、iMac G93、iMac G94、iMac G95、iMac G96、iMac G97、iMac G98、iMac G99、iMac G100、iMac G101、iMac G102、iMac G103、iMac G104、iMac G105、iMac G106、iMac G107、iMac G108、iMac G109、iMac G110、iMac G111、iMac G112、iMac G113、iMac G114、iMac G115、iMac G116、iMac G117、iMac G118、iMac G119、iMac G120、iMac G121、iMac G122、iMac G123、iMac G124、iMac G125、iMac G126、iMac G127、iMac G128、iMac G129、iMac G130、iMac G131、iMac G132、iMac G133、iMac G134、iMac G135、iMac G136、iMac G137、iMac G138、iMac G139、iMac G140、iMac G141、iMac G142、iMac G143、iMac G144、iMac G145、iMac G146、iMac G147、iMac G148、iMac G149、iMac G150、iMac G151、iMac G152、iMac G153、iMac G154、iMac G155、iMac G156、iMac G157、iMac G158、iMac G159、iMac G160、iMac G161、iMac G162、iMac G163、iMac G164、iMac G165、iMac G166、iMac G167、iMac G168、iMac G169、iMac G170、iMac G171、iMac G172、iMac G173、iMac G174、iMac G175、iMac G176、iMac G177、iMac G178、iMac G179、iMac G180、iMac G181、iMac G182、iMac G183、iMac G184、iMac G185、iMac G186、iMac G187、iMac G188、iMac G189、iMac G190、iMac G191、iMac G192、iMac G193、iMac G194、iMac G195、iMac G196、iMac G197、iMac G198、iMac G199、iMac G200、iMac G201、iMac G202、iMac G203、iMac G204、iMac G205、iMac G206、iMac G207、iMac G208、iMac G209、iMac G210、iMac G211、iMac G212、iMac G213、iMac G214、iMac G215、iMac G216、iMac G217、iMac G218、iMac G219、iMac G220、iMac G221、iMac G222、iMac G223、iMac G224、iMac G225、iMac G226、iMac G227、iMac G228、iMac G229、iMac G230、iMac G231、iMac G232、iMac G233、iMac G234、iMac G235、iMac G236、iMac G237、iMac G238、iMac G239、iMac G240、iMac G241、iMac G242、iMac G243、iMac G244、iMac G245、iMac G246、iMac G247、iMac G248、iMac G249、iMac G250、iMac G251、iMac G252、iMac G253、iMac G254、iMac G255、iMac G256、iMac G257、iMac G258、iMac G259、iMac G260、iMac G261、iMac G262、iMac G263、iMac G264、iMac G265、iMac G266、iMac G267、iMac G268、iMac G269、iMac G270、iMac G271、iMac G272、iMac G273、iMac G274、iMac G275、iMac G276、iMac G277、iMac G278、iMac G279、iMac G280、iMac G281、iMac G282、iMac G283、iMac G284、iMac G285、iMac G286、iMac G287、iMac G288、iMac G289、iMac G290、iMac G291、iMac G292、iMac G293、iMac G294、iMac G295、iMac G296、iMac G297、iMac G298、iMac G299、iMac G300、iMac G301、iMac G302、iMac G303、iMac G304、iMac G305、iMac G306、iMac G307、iMac G308、iMac G309、iMac G310、iMac G311、iMac G312、iMac G313、iMac G314、iMac G315、iMac G316、iMac G317、iMac G318、iMac G319、iMac G320、iMac G321、iMac G322、iMac G323、iMac G324、iMac G325、iMac G326、iMac G327、iMac G328、iMac G329、iMac G330、iMac G331、iMac G332、iMac G333、iMac G334、iMac G335、iMac G336、iMac G337、iMac G338、iMac G339、iMac G340、iMac G341、iMac G342、iMac G343、iMac G344、iMac G345、iMac G346、iMac G347、iMac G348、iMac G349、iMac G350、iMac G351、iMac G352、iMac G353、iMac G354、iMac G355、iMac G356、iMac G357、iMac G358、iMac G359、iMac G360、iMac G361、iMac G362、iMac G363、iMac G364、iMac G365、iMac G366、iMac G367、iMac G368、iMac G369、iMac G370、iMac G371、iMac G372、iMac G373、iMac G374、iMac G375、iMac G376、iMac G377、iMac G378、iMac G379、iMac G380、iMac G381、iMac G382、iMac G383、iMac G384、iMac G385、iMac G386、iMac G387、iMac G388、iMac G389、iMac G390、iMac G391、iMac G392、iMac G393、iMac G394、iMac G395、iMac G396、iMac G397、iMac G398、iMac G399、iMac G400、iMac G401、iMac G402、iMac G403、iMac G404、iMac G405、iMac G406、iMac G407、iMac G408、iMac G409、iMac G410、iMac G411、iMac G412、iMac G413、iMac G414、iMac G415、iMac G416、iMac G417、iMac G418、iMac G419、iMac G420、iMac G421、iMac G422、iMac G423、iMac G424、iMac G425、iMac G426、iMac G427、iMac G428、iMac G429、iMac G430、iMac G431、iMac G432、iMac G433、iMac G434、iMac G435、iMac G436、iMac G437、iMac G438、iMac G439、iMac G440、iMac G441、iMac G442、iMac G443、iMac G444、iMac G445、iMac G446、iMac G447、iMac G448、iMac G449、iMac G450、iMac G451、iMac G452、iMac G453、iMac G454、iMac G455、iMac G456、iMac G457、iMac G458、iMac G459、iMac G460、iMac G461、iMac G462、iMac G463、iMac G464、iMac G465、iMac G466、iMac G467、iMac G468、iMac G469、iMac G470、iMac G471、iMac G472、iMac G473、iMac G474、iMac G475、iMac G476、iMac G477、iMac G478、iMac G479、iMac G480、iMac G481、iMac G482、iMac G483、iMac G484、iMac G485、iMac G486、iMac G487、iMac G488、iMac G489、iMac G490、iMac G491、iMac G492、iMac G493、iMac G494、iMac G495、iMac G496、iMac G497、iMac G498、iMac G499、iMac G500、iMac G501、iMac G502、iMac G503、iMac G504、iMac G505、iMac G506、iMac G507、iMac G508、iMac G509、iMac G510、iMac G511、iMac G512、iMac G513、iMac G514、iMac G515、iMac G516、iMac G517、iMac G518、iMac G519、iMac G520、iMac G521、iMac G522、iMac G523、iMac G524、iMac G525、iMac G526、iMac G527、iMac G528、iMac G529、iMac G530、iMac G531、iMac G532、iMac G533、iMac G534、iMac G535、iMac G536、iMac G537、iMac G538、iMac G539、iMac G540、iMac G541、iMac G542、iMac G543、iMac G544、iMac G545、iMac G546、iMac G547、iMac G548、iMac G549、iMac G550、iMac G551、iMac G552、iMac G553、iMac G554、iMac G555、iMac G556、iMac G557、iMac G558、iMac G559、iMac G560、iMac G561、iMac G562、iMac G563、iMac G564、iMac G565、iMac G566、iMac G567、iMac G568、iMac G569、iMac G570、iMac G571、iMac G572、iMac G573、iMac G574、iMac G575、iMac G576、iMac G577、iMac G578、iMac G579、iMac G580、iMac G581、iMac G582、iMac G583、iMac G584、iMac G585、i

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリアードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。
警告	・埋め込み型パーソナルコンピュータを装着されている方は、商品（無線LAN等）をパーソナルコンピュータ装着部から30cm以上離してご使用ください。 ・航空機内や病院内などで電子機器、装着機器の使用を禁止されている区域では商品（無線LAN等）を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の価格は弊社の標準価格であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれております。ご購入の際、消費税が付加されますのでご告知をお願いします。

商品の購入にあつての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

本カタログの価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際には取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間、製造打切後7年、6年または5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

▲ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC(Mate/VersaPro) Express5800サイト【 NEC 8番街 】<http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします

なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00~17:00(祝日を除く)
携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337(通話料お客様負担)
ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入事項を正確めの上、大切に保管してください。機器の説明書をお託りの方へ正しく使用ください。画面は1/3に合致です。画面写真に使用したソフトウェアはデモ・ストレージン用で販売されていない場合があります。商品写真の大きさは同じ比率でありません。

本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内向けであり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス「NEC UltraCareSM International Service」の対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
[【http://nec8.com】](http://nec8.com)「[サポートセンター]」保証サービスのご案内 | 有償保守サービス中「保守サービスメニュー」- [プロダクトサポート中心: ハードウェアサポート中の「UltraCare」]

このカタログは再生紙を使用しています。

NEC 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB053
0402250001HM